

MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 508 360



- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 94 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu MADISON

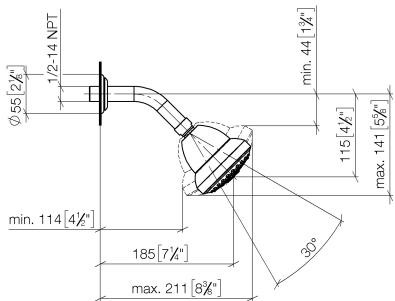

	Platin gebürstet	28 508 360-06 0010
	Chrom	28 508 360-00
	Chrom	28 508 360-00 0010
	Platin gebürstet	28 508 360-06
	Platin	28 508 360-08
	Platin	28 508 360-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99 0010

MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 508 360

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

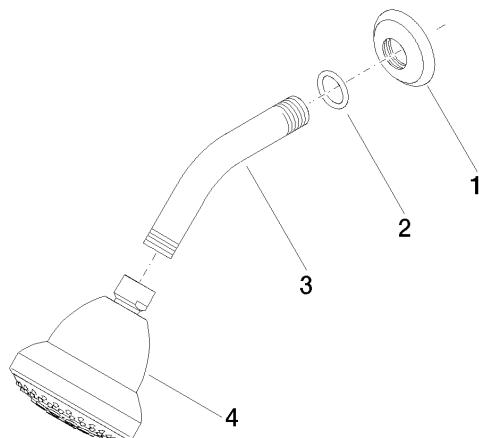
28 508 360

Zertifikate

LGA_38

28 508 360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





MADISON Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 508 360

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 35 003-06	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Platin gebürstet	4	10