
Technisch specificatieblad

Aanbouweenheid voor GES6, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424322

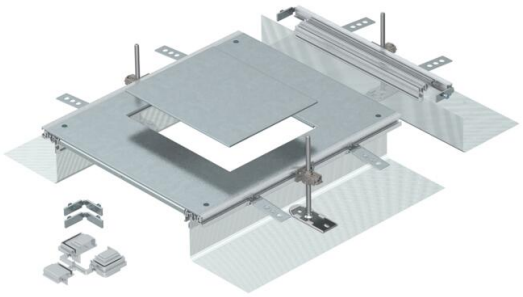

Aanbouweenheid voor de inbouw van een inbouweenheid met nominale grootte 6 bestaande uit zijprofielen met flexibele zijwand van metaalgaas, vloerbekledingsprofielen, een montagedeksel met blind afgesloten montage-opening en een eindstuk. Meegeleverd zijn: 3 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 3 afwerkvloerankers, 1 dekselvoegondersteuning (zonder nivelleereenheid, a.u.b. afzonderlijk bestellen) en 1 bouwset voor de hoekaftakking.

Grootte montage-opening geschikt voor de inbouw van een hoekige inbouweenheid met nominale grootte 6.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7424322
Type	OKA-G A 40140 6
Omschrijving 1	Aanbouweenheid
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GES6
Fabrikant	OBO
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	683 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	43,5763 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Aanbouweenheid voor GES6, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424322

Afmetingen

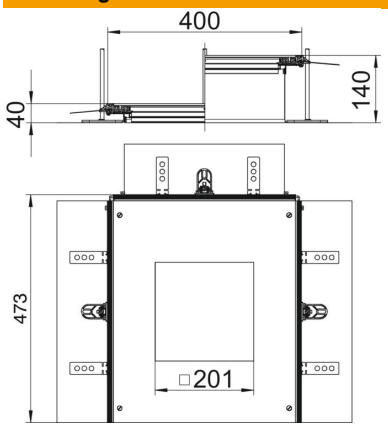

Lengte	460 mm
Breedte	400 mm
Maat a	201 mm
Maat A	400 mm
Maat b	253 mm
Afm. h	40 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	1
Aantal montage-openingen	1
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Inbouwopening voor inbouween-heid	Rechthoekig
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Geschikt voor vlak gesloten on-dervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerka-naal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Nominale maat voor inbouween-heden	6
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	exempt