

# Technisch specificatieblad

## Kabelbinderklem CTC

Artikelnummer: 2332790



Kabelbinderklem voor eenvoudige en snelle montage van verschillende maten kabels, kabelbundels en buizen.

- \* Universeel toepasbaar voor leidingen en buizen
- \* Bevestiging met slagplug Ø 5 mm en Ø 6 mm
- \* Max. bundel tot 63 mm
- \* Halogeenvrij
- \* UL-gecertificeerd.

Kabelbinderklem voor eenvoudige en snelle montage van verschillende maten kabels, kabelbundels en buizen.



**PA** Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 2332790              |
| Type                     | CTC 7,5x180 LGR      |
| Omschrijving 1           | Kabelbinderbeugel    |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 7,5x180mm            |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal                | Polyamide            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 0,6 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

## Kabelbinderklem CTC

Artikelnummer: 2332790



### Afmetingen

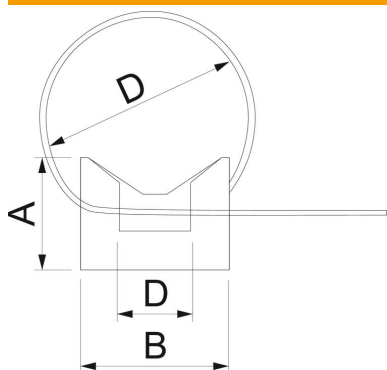

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 180 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Hoogte  | 1,5 mm |
| Maat B  | 7,5 mm |

### Technische gegevens

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bandsluiting            | Kunststofong/-neus |
| Ruimte voor opschrift   | zonder             |
| Halogeen vrij           | ja                 |
| max. Bundeldiameter     | 32 mm              |
| Minimale breukbelasting | 0,36 kN            |
| Montagetemperatuur max. | 35 °C              |
| Montagetemperatuur_min  | -15 °C             |
| Reflecterend            | nee                |
| Temperatuurbereik max.  | 85 °C              |
| Temperatuurbereik min.  | -40 °C             |
| Transparant             | nee                |
| Trekvastheid            | 360 N              |