

36 427 845



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Passt zu LISSÉ

Passt zu LISSÉ

	Platin gebürstet	36 427 845-06
	Chrom	36 427 845-00
	Dark Chrome	36 427 845-19
	Light Gold gebürstet	36 427 845-27
	Schwarz matt	36 427 845-33
	Chrom gebürstet	36 427 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 845-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 428 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm


Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 427 845

mm [inches]

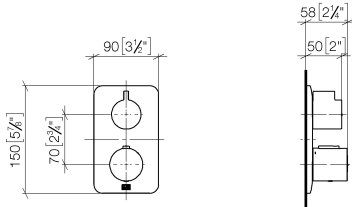

Durchflussdiagramm

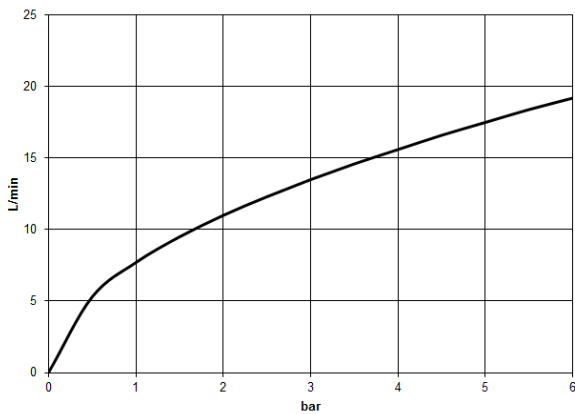

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

LISSÉ

36 427 845

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

36 427 845


Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

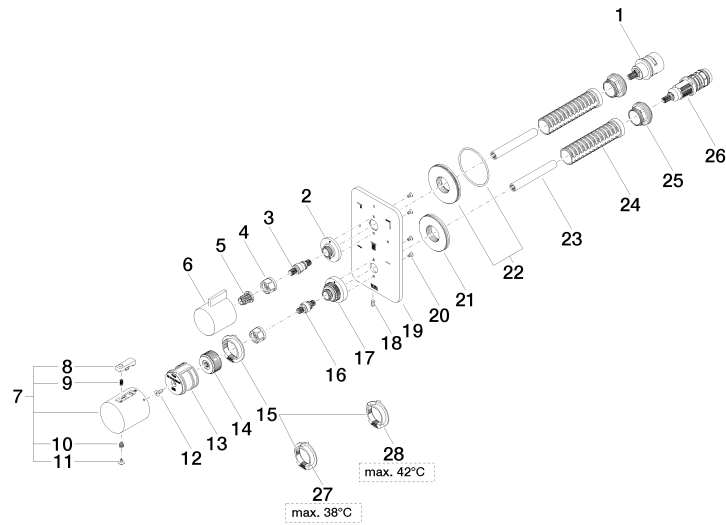



36 427 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 168 00 90	Umstellung	35	60