


Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.

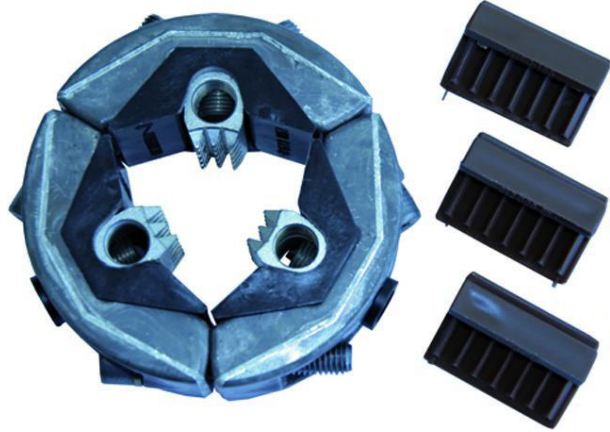

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar Kabeladers hoeven niet te worden gestript Werken / monteren onder spanning mogelijk Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	95 mm ²
Cross section Cu/RM max	120 mm ²
Cross section Al/SE	150 mm ²
Cross section Branch cable min	16 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048741

EAN-UPC	4010311048741			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	170	170	195	
Breedte (mm)	100	100	155	
Hoogte (mm)	50	50	115	
Netto gewicht (kg)	0.435	0.435	2.175	
Bruto gewicht (kg)	0.435	0.435	2.475	