


Technisch specificatieblad

Gasbetonplug

Artikelnr. 2347229

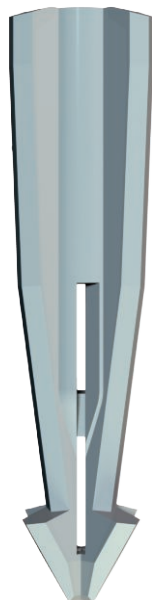

De plug kan direct in schuimbeton (sterkteklasse G2) worden ingeslagen. Vanaf sterkteklasse G4 moet een 5 mm resp. 6 mm gat worden voorgeboord.
Schroeflengte: bouwdeeldikte + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)




PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 2347229 |
| Type | 910 GD 6x35 |
| Omschrijving 1 | Gasbetonplug |
| Dimensie | 6x35mm |
| Kleur | lichtgrijs |
| Materiaal | Polyamide |
| Materiaal-afk. | PA |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100 Stuk |
| Gewicht | 0,09 kg/100 st. |

Technische gegevens

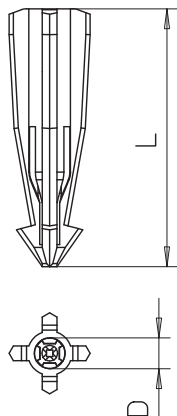

| | |
|---|-------------------------------------|
| Lengte | 35,00 mm |
| Afmeting D | 6,00 mm |
| Afmeting L | 35,00 mm |
| Boorgatdiameter | 6,00 mm |
| Boorgatdiepte | 41,00 mm |
| Boringsdiameter | 6,00 mm |
| Plugdiameter | 6,00 mm |
| Geschikt voor bevestiging met kabelbinder | <input type="checkbox"/> |
| Geschikt voor gasbeton | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geschikt voor schroefdiameter | 3,50 - 5,00 mm |
| Geschikt voor zeskant-hout-schroef | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met rand | <input type="checkbox"/> |
| Met schroeven | <input type="checkbox"/> |