


Technisch specificatieblad

Gasbetonplug

Artikelnr. 2347261

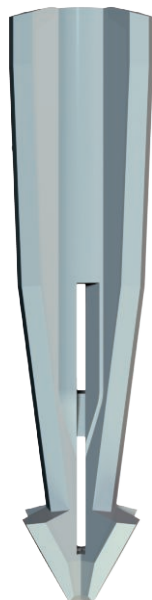

De plug kan direct in schuimbeton (sterkteklasse G2) worden ingeslagen. Vanaf sterkteklasse G4 moet een 5 mm resp. 6 mm gat worden voorgeboord.
Schroeflengte: bouwdeeldikte + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2347261
Type	910 GD 8x50
Omschrijving 1	Gasbetonplug
Dimensie	8x50mm
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,26 kg/100 st.

Technische gegevens

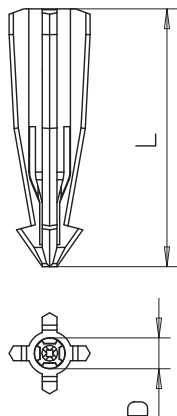

Lengte	50,00 mm
Afmeting D	8,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Boorgatdiameter	8,00 mm
Boorgatdiepte	58,00 mm
Boringsdiameter	8,00 mm
Plugdiameter	8,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor schroefdiameter	4,50 - 6,00 mm
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met rand	<input type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>