

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404670



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen met 16 A en twee blindafdekkingen voor inbouw naderhand van twee installatie-apparaten uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404670
Type	UTC4 G OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,46 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8465 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 met 2 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404670



Afmetingen

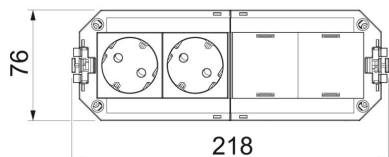

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee