

# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

## EMCM Maxi-9 max 11bar Twin

## Produkteigenschaften

Die MultiControl Modular MAXI Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 100 %) und 2 Überströmventile für einen 100% redundanten Betrieb für Pumpe und Überströmventil. Ein passender Expansionsbehälter "EP" muss ausgewählt werden.

- 2 Pumpen (2x 100%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bis 16,0 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN) bis: 25 bar


## Artikelnummer

## EMCM-M9-11.0-twin

## Produktbild



## Produktabmessungen

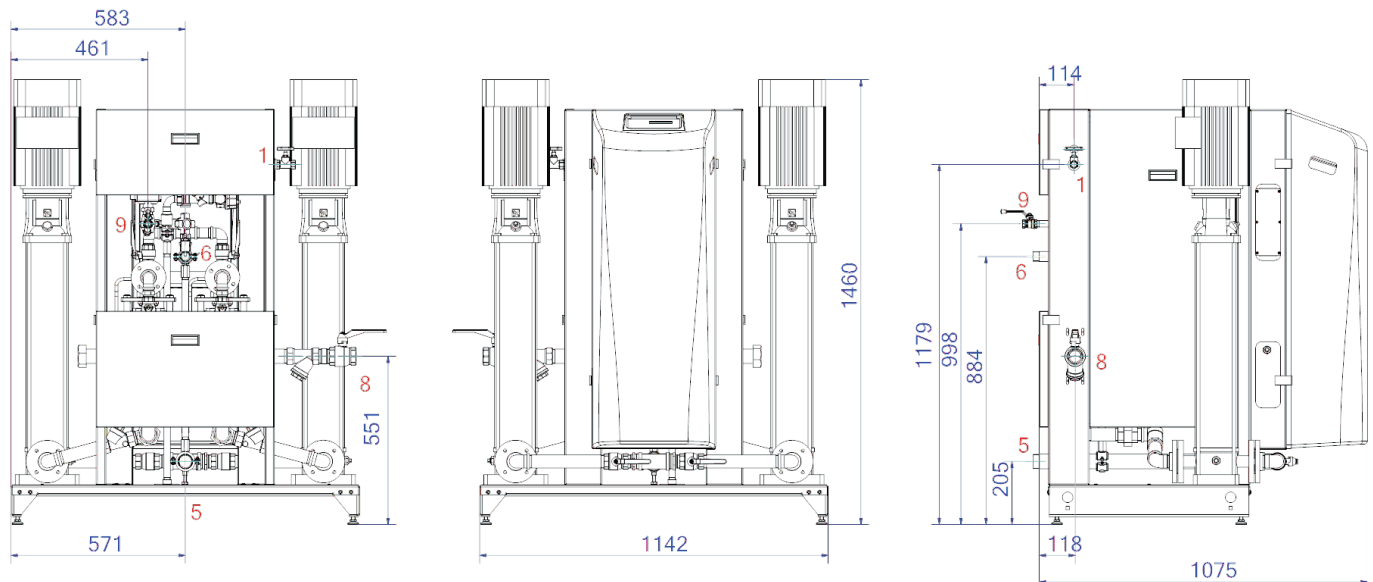

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Nachfüllanschluss                    | Rp1/2, Rp3/4 |
| 5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß     | R6/4         |
| 6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß | R6/4         |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 8. Ausdehnungsdruckleitung | R6/4  |
| 9. Entgasungsleitung       | Rp1/2 |

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Höhe                      | 1466 mm                    |
| Max. Arbeitsdruck         | 11 bar                     |
| Verbindungstyp            | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme         | 8.2 kW                     |
| Koppelbar                 | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss    | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave     | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß | Nein                       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Digitale Steuerungseinheit | Ja    |
| Doppelte Pumpe             | Ja    |
| Mit austauschbarer Membran | Nein  |
| Kompressor im Sockel       | Nein  |
| Max. Flüssigkeitstemp.     | 70 °C |
| Platzierung horizontal     | Nein  |
| Anschlussspannung          | 400 V |
| Komprimierungsklasse       | PN 16 |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

