

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K - Contactelement - Beveiligde klemmen - Ø30mm - Zilverlegering

9001KA3

EAN Code: 3389110918151

Prijs: 8,72 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
product or component type	Contactblok
device short name	9001K
type en samenstelling contacten	1 NC

Complementair

beschrijving klemmen ISO n°1	(3-4)NO
net weight	0,023 kg
werking contacten	Positieve opening
positieve opening	Met conform aan IEC 60947-5-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² conform aan IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m conform aan IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
le nom. bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 conform aan NEMA 0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform aan NEMA
lcm onderbrekingsvermogen	12 kA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA bij 125 V DC-13 0,1 kA bij 600 V DC-13 0,27 kA bij 250 V DC-13
nominaal uitschakelvermogen	3 kA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 kA bij 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA bij 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA bij 600 V DC-13 0,27 kA bij 250 V DC-13 0,55 kA bij 125 V DC-13
[Us] rated supply voltage	0...600 V
connections - terminals	Schroefklem aansluitklemmen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140
standards	UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
product certifications	NEMA UL 508
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	5,100 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,357 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

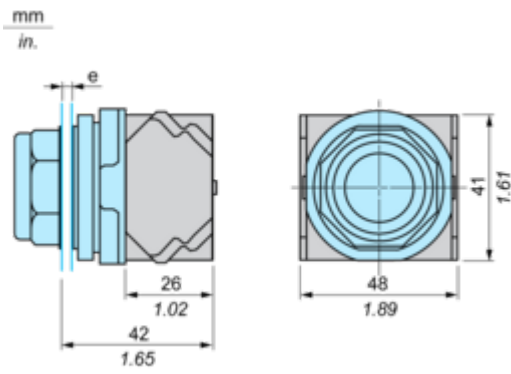


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

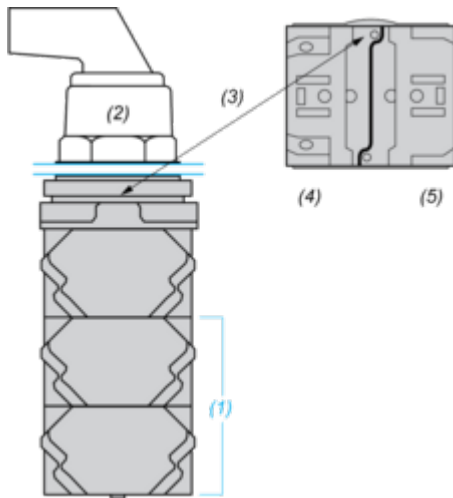

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



