

## Produktname

### SpiroTrap -DN50 -HiFlow -Schweiß

## Produkteigenschaften

Ein Schlammabscheider in Stahl für hohe Fließgeschwindigkeit (bis 3 m/s) in DN50 - DN150  
Schweißnaht-Ausführung

- Anwendbar für Systeme mit hoher Fließgeschwindigkeit (bis 3 m/s)
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Sehr kleine Partikel ab  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) werden abgetrennt und entfernt
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden
- Konstant niedriger Druckverlust
- Schweißverbindung
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN150, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich


## Artikelnummer

HE050L

## Produktbild



## Produktabmessungen

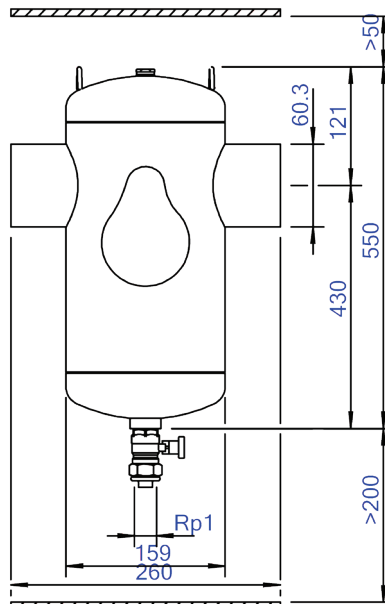

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Stahl          |
| Auslaufhahn                | Ja             |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar         | Nein           |
| Max. Arbeitsdruck          | 10 bar         |
| Variable Strömungsrichtung | Ja             |
| Mit Isolierung             | Nein           |
| Separator-Typ              | Schlamm        |
| Verbindungstyp             | Schweißenden   |
| Model                      | Horizontal     |
| Anschluss (d)              | DN 50          |
| Max. Glykol-Mischung       | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet        | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen        | Ja             |
| Konstruktionslänge         | 260 mm         |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Komprimierungsklasse                   | PN 10    |
| Oberflächenschutz                      | Lackiert |
| Geeignet für offene Systeme            | Nein     |
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja       |
| Geeignet für Solar                     | Nein     |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Nein     |
| Filtervolumen                          | 7 Ltr.   |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Nein     |
| Mit automatischer Belüftung            | Nein     |
| Mit automatischer Nachfülloption       | Nein     |
| Mit Kupplungen                         | Nein     |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja       |
| Werkstoff des Anschlusses              | Stahl    |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm     |
| Flansch Standard                       | Andere   |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

