


Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.

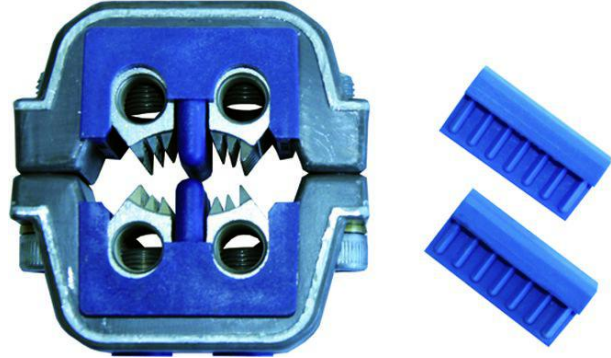

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x25/50
Artikelnummer	126204
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
	Kabeladers hoeven niet te worden gestript
	Werken / monteren onder spanning mogelijk
	Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie
	RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	25 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Al/SE	35 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048796

EAN-UPC	4010311048796			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	108	108	215	
Breedte (mm)	103	103	100	
Hoogte (mm)	45	45	95	
Netto gewicht (kg)	0.359	0.359	1.795	
Bruto gewicht (kg)	0.359	0.359	2.095	