


WBS-1604: Wall Box 2 paires bl/ro 1/2"fx16mm compression

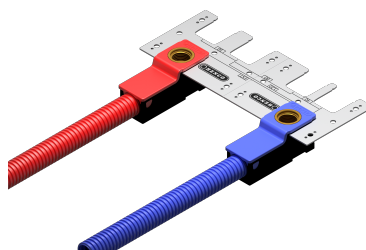

Informations commerciales

Wall box

- Boîte d'encastrement de haute qualité en matière plastique résistante à la corrosion.
- Boîte en couleur neutre, livrée avec un couvercle bleu et rouge.
- Dimensions réduites pour facile insertion (95x33x40 mm).
- Facile aussi à combiner avec des cloisons en plâtre sur profilé en acier.
- Fermeture homogène pour encastrement en maçonnerie ou crépi.
- Muni d'un sillon qui serre bien la gaine de protection et assure la connexion à la conduite
- La boîte d'encastrement peut être ouverte de manière rapide et simple.
- La conduite et le raccordement sont facilement accessibles sans détérioration de la paroi.
- Adéquate pour les applications sanitaires et de chauffage.
- Support de montage résistant à la corrosion, en acier déjà perforé.
- Distances entre essieux de 40, 50, 80, 120 et 153 mm indiquées sur le support de montage.
- Prête pour tous les blocs H et robinets sanitaires courants.
- Latte de montage pratique comme accessoire disponible pour les cloisons creuses.

Certificats

KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Laiton	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Traitement de surface	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Forme	Droit		
Dimension du filetage	1/2 pouce		
Lié au système	✓		
Raccordement	Manchon comprimé		
Label de contrôle KIWA	✓		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description
BE16	05414764346406	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 16x2
PLUG04-R80	05414764346406	Afdrukplug 1/2" -80mm Rood

Image

