


Technisch specificatieblad

Universele plug

Artikelnr. 2348120

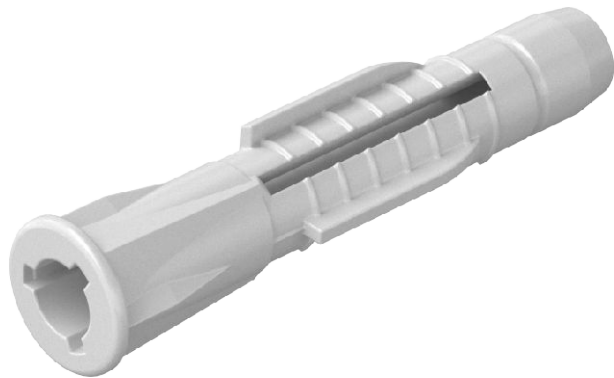

Ook als holleruimteplug geschikt, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + bouwdeeldikte + 1 x schroef \emptyset .

De uittrekwaarde is van toepassing op houtschroeven met de grootste schroefdiameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor de veiligheidswaarde: 5 keer




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2348120
Type	910 AZK 5x31
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Dimensie	5x31
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,04 kg/100 st.

Technische gegevens

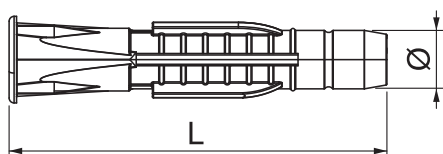

Lengte	30,00 mm
Afmeting D	5,00 mm
Afmeting L	31,00 mm
Uitvoering	Universele plug
Boringsdiameter	5,00 mm
Plugdiameter	5,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input checked="" type="checkbox"/>
Houtschroeven	3-4 \emptyset mm
Met rand	<input checked="" type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	160,00 N
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	160,00 N
Cellenbeton P2 Fempf.	30,00 N
Geperforeerde baksteen Hz12 Fempf.	210,00 N
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	170,00 N
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	170,00 N
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	70,00 N