



DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per Installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de Instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcijos
HR	Uputstva za instalaciju
RO	Instrucţiuni de montare
EL	Οδηγία συναρµολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Paigaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Montasjeveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по збірці
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה



Rebris S 80
72510000
72540XX0

**Rebris S 80
CoolStart**
72513XX0
72514000
72584XX0


**Rebris S 80
CoolStart
EcoSmart**
72586XX0




Rebris S 110
72517XX0
72541XX0

**Rebris S 110
CoolStart**
72519XX0
72520XX0
72527XX0

**Rebris S 110
CoolStart
EcoSmart**
72588XX0




Rebris S
72210XX0
72212XX0



Rebris E 80
72543XX0
72550000

**Rebris E 80
CoolStart**
72553XX0
72554XX0
72585XX0


**Rebris E 80
CoolStart
EcoSmart**
72587XX0



Rebris E 110
72544XX0
72557XX0

**Rebris E 110
CoolStart**
72559XX0
72560XX0
72551XX0

**Rebris E 110
CoolStart
EcoSmart**
72589XX0












Rebris E
72211XX0
72213XX0





EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


 P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
 T	max. 60 °C	< 50 °C	
 V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		

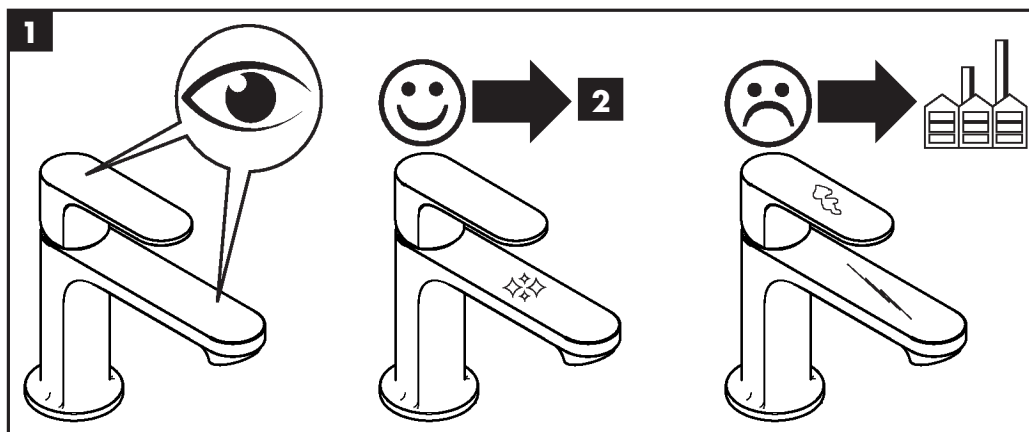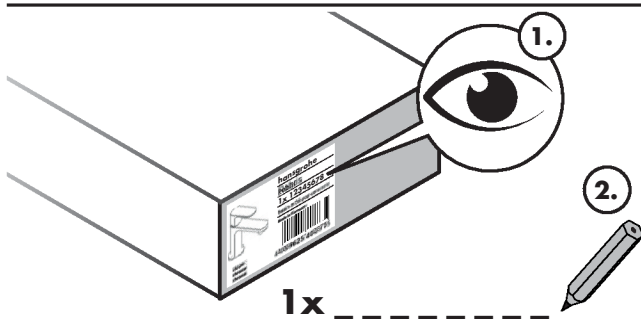

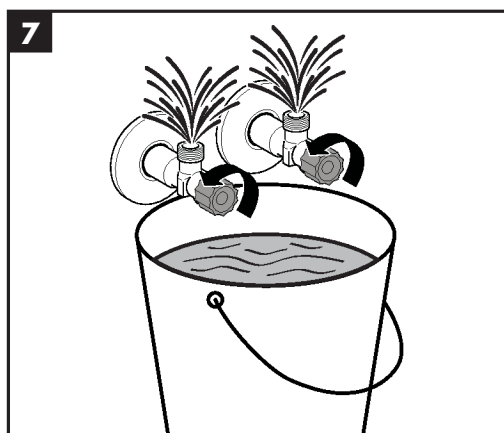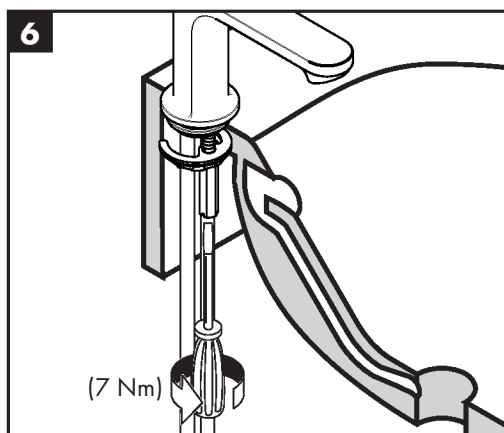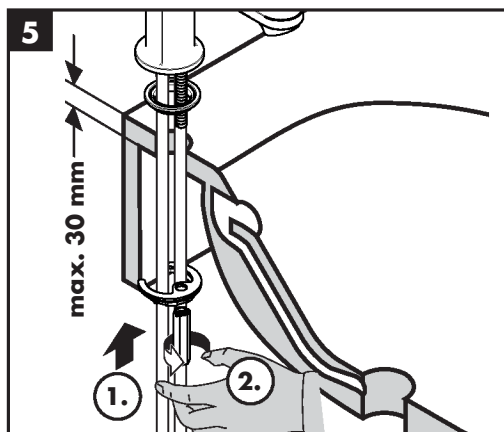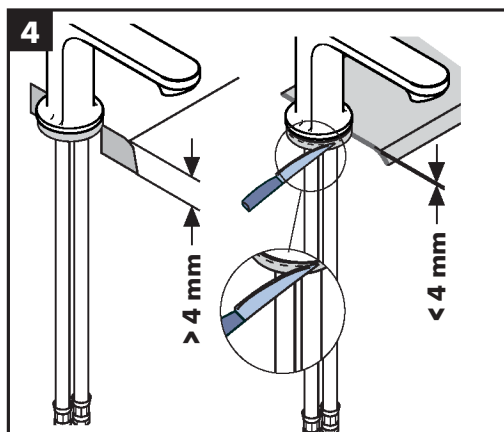
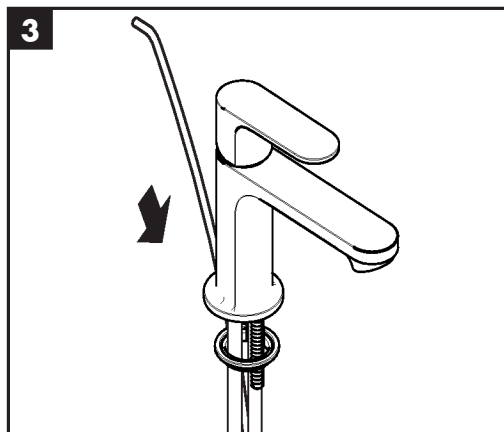
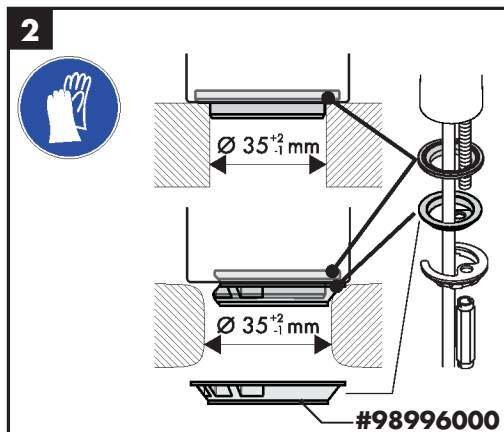


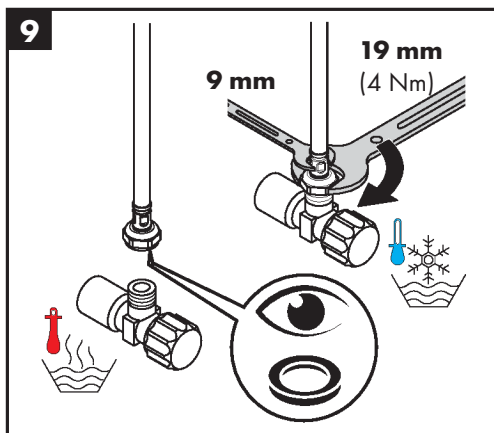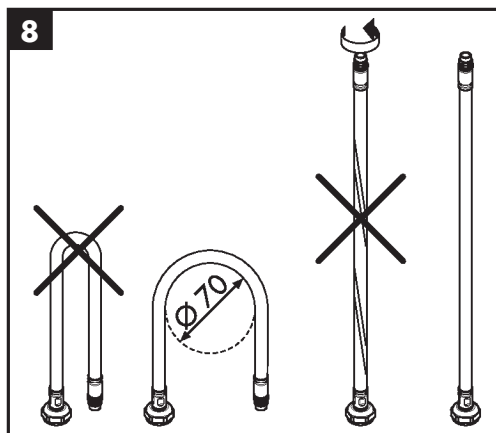


www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty



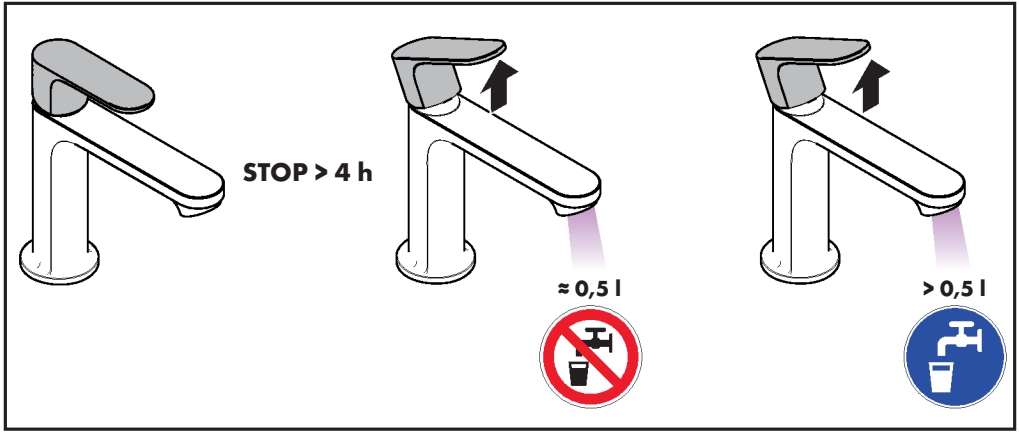

Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye) Használat (only for Hungary)

Unvani: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek
Satıcı Firmasının:

Unvani:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszaka) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítésé során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

P-IX

DVGW



ETA

72210XX0	PA-IX 38262/IO DN0342	1832	
72211XX0	PA-IX 38262/IO DN0342	1832	
72212XX0	PA-IX 38262/IO DN0342	1832	
72213XX0	PA-IX 38262/IO DN0342	1832	
72510000	PA-IX 38264/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72513XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72514000	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72517XX0	PA-IX 38264/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72519XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72520XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72527XX0	PA-IX 38265/IO		
72540XX0	PA-IX 38264/IO	X 1803	
72541XX0	PA-IX 38264/IO	X 1803	
72543XX0	PA-IX 38264/IO	X 1803	
72544XX0	PA-IX 38264/IO	X 1803	
72550000	PA-IX 38264/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72551XX0	PA-IX 38265/IO		
72553XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72554XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72557XX0	PA-IX 38264/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72559XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72560XX0	PA-IX 38265/IO DN0342	1803	VA 1.42/21035
72584XX0	PA-IX 38265/IO	1803	
72585XX0	PA-IX 38265/IO	1803	
72586XX0	PA-IX 38265/IO	1832	
72587XX0	PA-IX 38265/IO	1832	
72588XX0	PA-IX 38265/IO	1832	
72589XX0	PA-IX 38265/IO	1832	



hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

03/2025
9,08.501.03 R03