


Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.

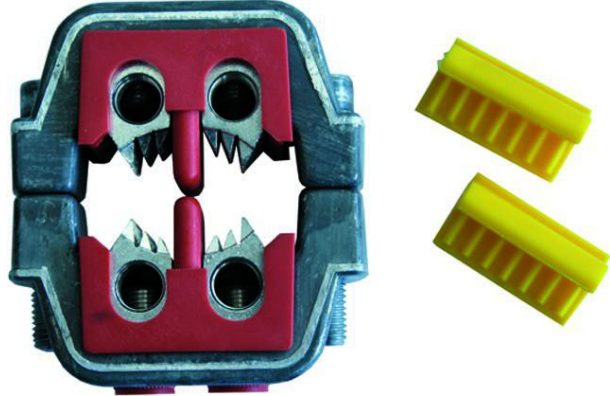

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x70/50
Artikelnummer	126207
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar Kabeladers hoeven niet te worden gestript Werken / monteren onder spanning mogelijk Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	70 mm ²
Cross section Cu/RM max	70 mm ²
Cross section Al/SE	95 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	93 mm
Number of conductors	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048826

EAN-UPC	4010311048826			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	115	115	205	
Breedte (mm)	108	108	95	
Hoogte (mm)	47	47	85	
Netto gewicht (kg)	0.385	0.385	1.925	
Bruto gewicht (kg)	0.385	0.385	2.225	