HENSEL



Mi BF 44

IP 44

- Ventilatierooster
- (Aanbevolen) richting: verticaal
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP44
geschikt voor behuizingwand:	300 mm
(aanbevolen) uitlijning:	Verticaal

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	300 mm
Breedte:	55 mm
Diepte:	100 mm
Nettogewicht:	0.246 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	20001262
EAN:	4012591117803
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en -deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Ventilation flange Mi BF 44, with ventilation grille, IP 44

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

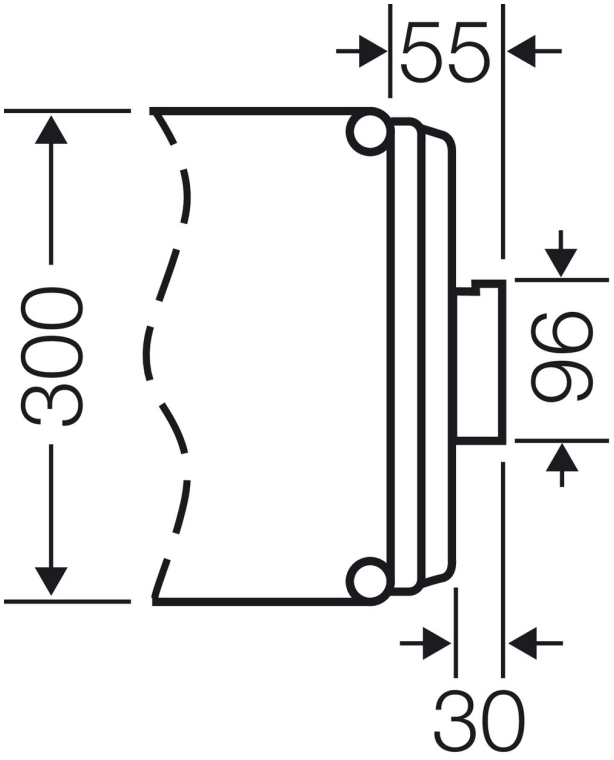

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0