
Technisch specificatieblad

Aftak klemsteen, 1-polig

Artikelnummer: 2009046

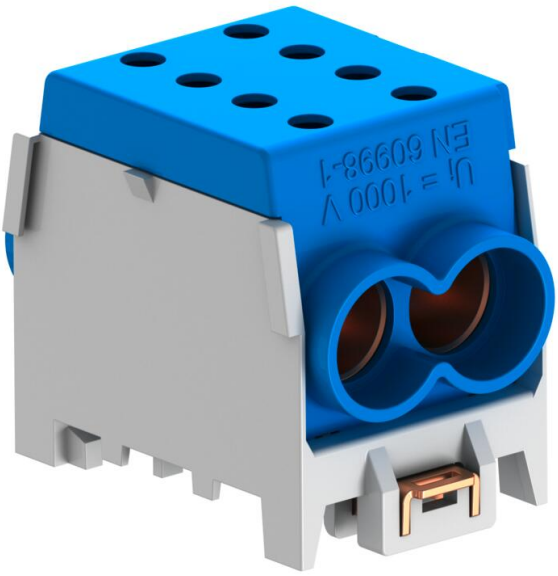

1-polige hoofdleidingsaftakklem 4 x 70 mm² aderaansluitingsdoorsneden per pool. Met 2 schroeven per klempunt voor een betrouwbare contactdruk. Uiterst bestendige snelbevestiging van verzinkt plaatstaal voor de eenvoudige montage op draagrails.

Klemmenafdekkingen zijn leverbaar in de gebruikelijke aderkleuren.

Stamgegevens


Artikelnummer	2009046
Type	HLAK 1-2x70 GRBL
Omschrijving 1	Aansluitklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	70/70mm²
Kleur	grijs/blauw
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,037 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad


Aftak klemsteen, 1-polig

Artikelnummer: 2009046

Afmetingen

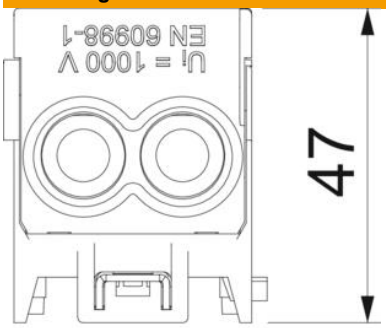

Breedte	55 mm
Hoogte	40 mm

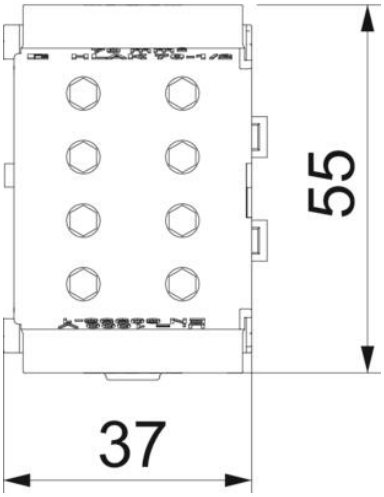

Technisch specificatieblad

Aftak klemsteen, 1-polig

Artikelnummer: 2009046

Technische gegevens

Aansluitbare aderdiameter massief max.	70 mm²
Aansluitbare aderdiameter massief min.	4 mm²
Aansluitbare aderdiameter soepel met adereindhuls max.	50 mm²
Aansluitbare aderdiameter soepel met adereindhuls min.	4 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig max.	70 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig min.	4 mm²
Aansluittype	Schroeven
Aansluitpositie	Boven/onder
Aansluitdoorsnede meeraderig max.	70 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig min.	4 mm²
Aantal klemmen	4
Aantal klemmen per pool	4
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C
Geschikt voor vlakbandaansluiting	nee
Geschikt voor flexibele ader	nee
Geschikt voor massieve ader	ja
Geschikt voor meeraderige geleiders	ja
Geschikt voor rondaderaansluiting	ja
Geschikt voor sectoraderaansluiting	ja
Halogeenvrij	ja
Kunststof	Thermoplast
max. Nominale bedrijfsstroom Ie	190 A
max. Kabeldiameter	70 mm²
max. Aderdiameter	70 mm²
Met bedieningshendels	nee
Nominale doorsnede min.	70 mm²
Nominale spanning	960 V
Nominale stroom	190 A
Aantal polen	1
ROHS-conform	ja
Slagvast	ja
Temperatuurbereik max.	70 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Transparant	nee
Omgevingstemperatuur	40 °C
VDE-getest	ja