


## Walraven RapidStrut® Schuifmoer (BUP1000)

(H2415)

om constructiedelen met de rail te verbinden

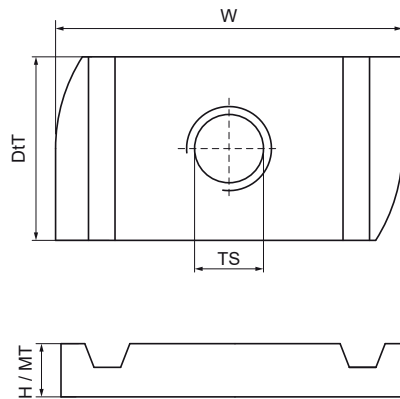

### Voordelen & kenmerken

- Voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- Voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingstukken) op de rail
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T <sub>inst.</sub>	F <sub>a,x</sub>	F <sub>a,z</sub>	H	W	D <sub>tT</sub>
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2.550	5.000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19