

# Technisch specificatieblad

## UTC4 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404680



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over drie voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen met 16 A en een blindafdekking voor inbouw naderhand van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7404680                              |
| Type                                                 | UTC4 G W3                            |
| Omschrijving 1                                       | Univers. drager Connect GST18        |
| Omschrijving 2                                       | VDE, 3v. Wit                         |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 208x76x45                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 21,96 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,9389 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

UTC4 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404680



## Afmetingen

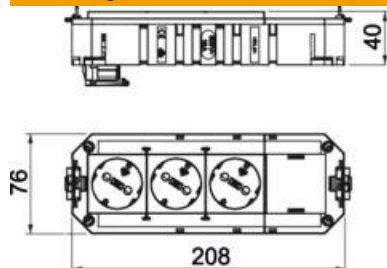

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 208 mm |
| Breedte | 76 mm  |
| Hoogte  | 56 mm  |

## Technische gegevens

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aantal aansluitingen                     | 1                   |
| Aantal inbouwbare apparaten              | 4                   |
| Uitvoering                               | 3-voudig wit        |
| Lengte kabel                             | 0 mm                |
| Doorsnede                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Contactdooscombinatie                    | 3-voudig            |
| Steekstelsel                             | GST18               |
| Steekverbindingssysteem systeem-gebonden | ja                  |
| Circuit                                  | 1                   |
| Systeemplengte                           | 208 mm              |
| Overspanningsbeveiliging                 | nee                 |