


# Technisch specificatieblad

## Bliksem-ISO-klem

Artikelnr. 2157241

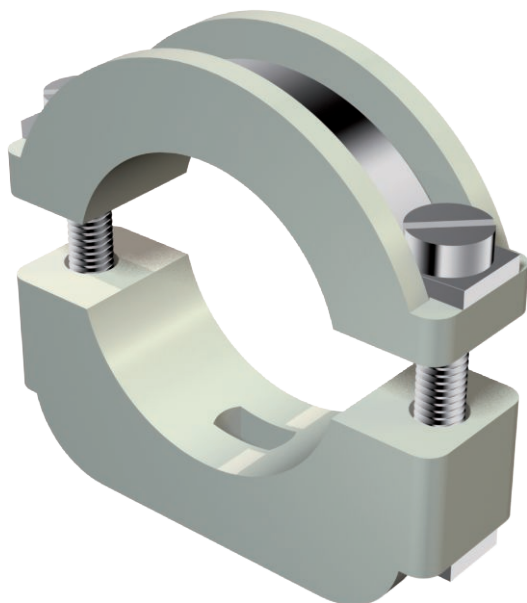

Blitz-ISO-klem: kunststof klem met metalen voering, waardoor ook geschikt voor zware belastingen; metalen delen van staal, galvanisch verzinkt.

3015 met sleufopening 4,5 mm

\*Afmeting 6-12 en 10-17 niet geschikt voor klinknagelapparaat.




PS Polystyreen

### Stamgegevens

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bestelnr.                     | 2157241                  |
| Type                          | 3015 24 LGR              |
| Omschrijving 1                | Zware-ISO-beugel         |
| Omschrijving 2                | met metalen versteviging |
| Dimensie                      | 17-24mm                  |
| Kleur                         | lichtgrijs               |
| RAL-nummer                    | 7035                     |
| Materiaal                     | Polystyreen              |
| Materiaal-afk.                | PS                       |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 50 Stuk                  |
| Gewicht                       | 2,54 kg/100 st.          |

### Technische gegevens

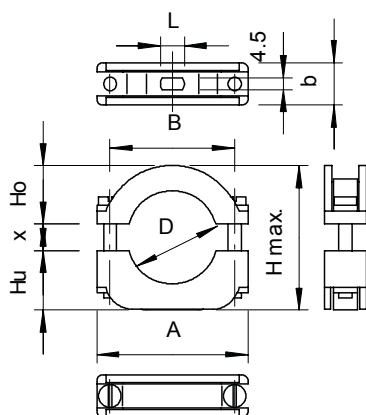

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting A                        | 47,50 mm                            |
| Afmeting B                        | 37,00 mm                            |
| Afmeting b                        | 15,00 mm                            |
| Afmeting D                        | 24,00 mm                            |
| Afmeting H                        | 43,00 mm                            |
| Afmeting Hu                       | 18,00 mm                            |
| Afmeting Ho                       | 16,00 mm                            |
| Afmeting L                        | 10,00 mm                            |
| Aantal kabels/buizen              | 1                                   |
| Uitvoering                        | Gesloten                            |
| Type bevestiging                  | Schroefgat                          |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | <input type="checkbox"/>            |
| Halogeenvrij                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel              | <input type="checkbox"/>            |
| Schroef                           | M4 x 30                             |
| Spanbereik D                      | 17,00 - 24,00 mm                    |
| UV-bestendig                      | <input type="checkbox"/>            |