
# Technisch specificatieblad

## Aftak klemsteen, 1-polig

## Artikelnummer: 2009042

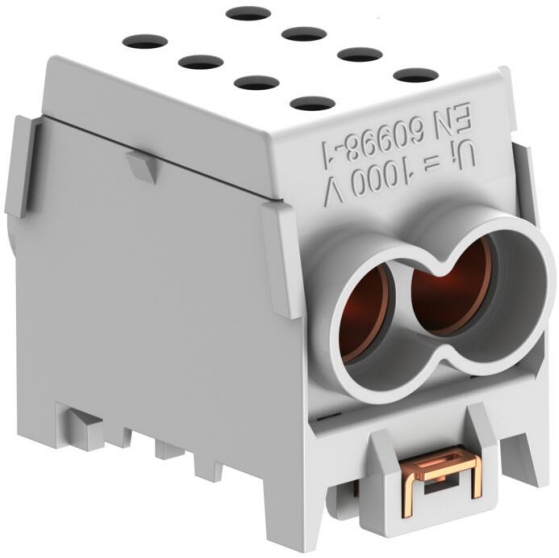


1-polige hoofdleidingsaftakklem 4 x 70 mm² aderaansluitingsdoorsneden per pool. Met 2 schroeven per klempunt voor een betrouwbare contactdruk. Uiterst bestendige snelbevestiging van verzinkt plaatstaal voor de eenvoudige montage op draagrails.

Klemmenafdekkingen zijn leverbaar in de gebruikelijke aderkleuren.

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2009042 |
| Type | HLAK 1-2x70 GR |
| Omschrijving 1 | Aansluitklem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70/70mm² |
| Kleur | grijs |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,037 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad


## Aftak klemsteen, 1-polig

## Artikelnummer: 2009042

### Afmetingen

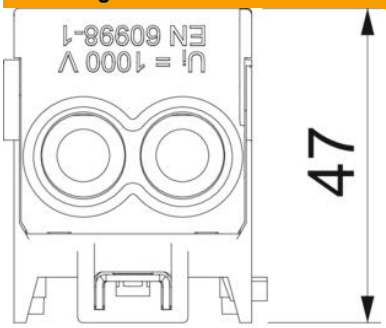


| | |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 40 mm |

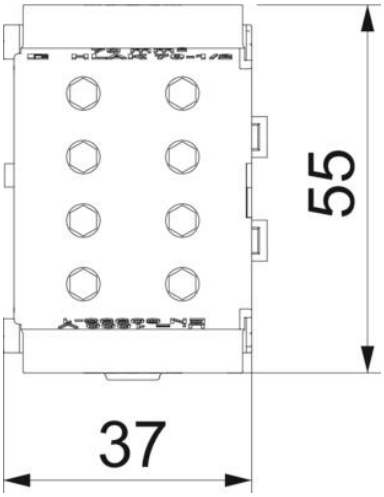

# Technisch specificatieblad

## Aftak klemsteen, 1-polig

## Artikelnummer: 2009042

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aansluitbare aderdiameter massief max. | 70 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter massief min. | 4 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter soepel met adereindhuls max. | 50 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter soepel met adereindhuls min. | 4 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter meeraderig max. | 70 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter meeraderig min. | 4 mm² |
| Aansluittype | Schroeven |
| Aansluitpositie | Boven/onder |
| Aansluitdoorsnede meeraderig max. | 70 mm² |
| Aansluitdoorsnede meeraderig min. | 4 mm² |
| Aantal klemmen | 4 |
| Aantal klemmen per pool | 4 |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C |
| Geschikt voor vlakbandaansluiting | nee |
| Geschikt voor flexibele ader | nee |
| Geschikt voor massieve ader | ja |
| Geschikt voor meeraderige geleiders | ja |
| Geschikt voor rondaderaansluiting | ja |
| Geschikt voor sectoraderaansluiting | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Kunststof | Thermoplast |
| max. Nominale bedrijfsstroom Ie | 190 A |
| max. Kabeldiameter | 70 mm² |
| max. Aderdiameter | 70 mm² |
| Met bedieningshendels | nee |
| Nominale doorsnede min. | 70 mm² |
| Nominale spanning | 960 V |
| Nominale stroom | 190 A |
| Aantal polen | 1 |
| ROHS-conform | ja |
| Slagvast | ja |
| Temperatuurbereik max. | 70 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |
| Transparant | nee |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| VDE-getest | ja |