Fiche technique

Pince de fixation SSP 6-21, VA M8

Référence: 1486286



Ce type de pince de fixation est poussé sur le support et fixé sur le support ou un fer plat au moyen d'un patin de pression et d'une vis (M8). La vis hexagonale est dotée d'une cote sur plat de 10 mm. En outre, dans le corps de bride, deux autres filets M8 sont prévus pour fixer entre autres des tiges filetées.

CE UK CA

A4	Acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base

Référence	1486286
Typee	SSP 6-21 M8 A4
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	modèle lourd
Fabricant	OBO
Dimension	6-21mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	23,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,153 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pince de fixation SSP 6-21, VA M8

Référence: 1486286

Dimensions

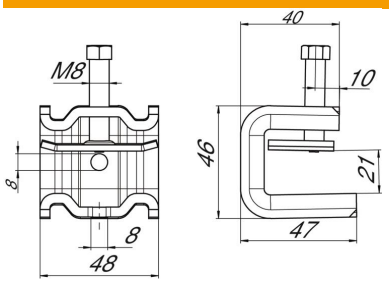

Cote B	48 mm
Dimension H	46 mm
Cote L	47 mm

Caractéristiques techniques

Type/élément de raccordement	Filetage
Type de fixation	Bornes
Charge de rupture F1	1,75 kN
Charge de rupture F2	1,5 kN
Épaisseur de bride F max.	21 mm
Épaisseur de bride F min.	6 mm
Convient pour la tige filetée métrique	8
Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Conformité ROHS	oui
Charnière ajustable	non
À charnière	non