


# Productinformatieblad

Specificaties

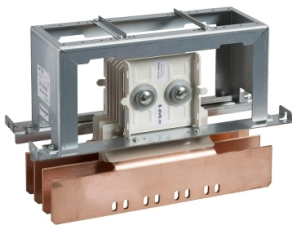

## CANALIS INTERFACE 1600A 4P

LVS04704

EAN Code: 3606481868121

**Prijs: 3.454,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Interface en aansluiting Canalis
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	KT met Canalis
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde

geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: motormechanisme verticaal installatie
------------------------	--

le toegekende bedrijfstrom	1600 A
----------------------------	--------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>kleur</b>	Natuurlijk
<b>hoogte</b>	410 mm
<b>breedte</b>	600 mm
<b>diepte</b>	285 mm
<b>gewicht product</b>	32,42 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1



## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	43,0 cm
verpakking 1 breedte	25,0 cm
verpakking 1 lengte	62,0 cm
verpakking_1_gewicht	32,75 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	59,0 cm
verpakking 2 breedte	60,0 cm
verpakking 2 lengte	80,0 cm
verpakking 2 gewicht	71,5 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

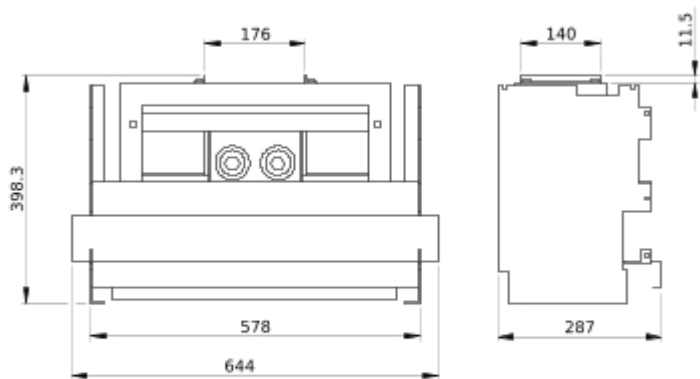

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.