


# Technisch specificatieblad

## Rondkopanker MMS-plus P 6x40 met panhead

Artikelnummer: 3498105

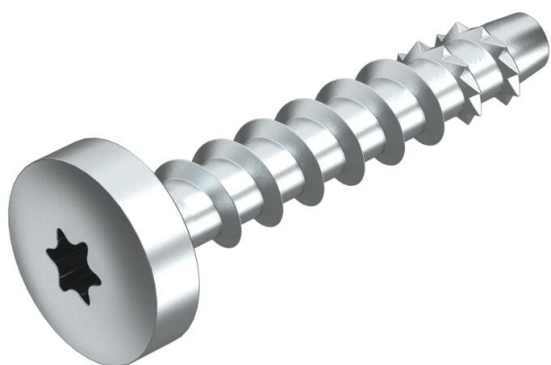

Schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met ronde kop voor universele bevestigingen. Torx T30.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.

Ondergrond

De schroefankers zijn geschikt voor gemetselde wanden van de volgende steensoorten:

- Kalkzandsteen - volle baksteen
- Kalkzandsteen - holle baksteen
- geperforeerde baksteen



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3498105
Type	MMS+ P 6x40
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	panhead, aandrijving T30
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x40mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Rondkopanker MMS-plus P 6x40 met panhead

Artikelnummer: 3498105



## Afmetingen

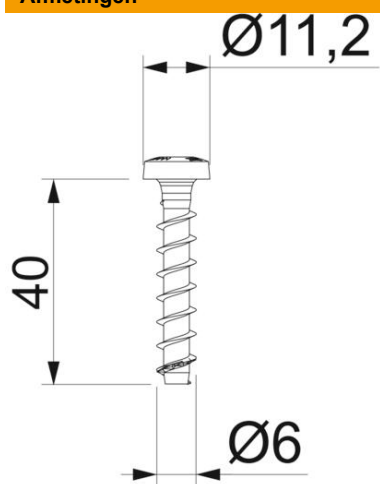

Afmetingen	6 x 40
Lengte	40 mm
Maat L	40 mm



T30

## Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	5 mm
Diameter schroefdraad ST	6
Kopdiameter	11,2 mm
Kopvorm	Overige
Schroefstelsel	Torx