



ELIA PL M1 1200 MP

Bestelnr. GWF161oLN93o

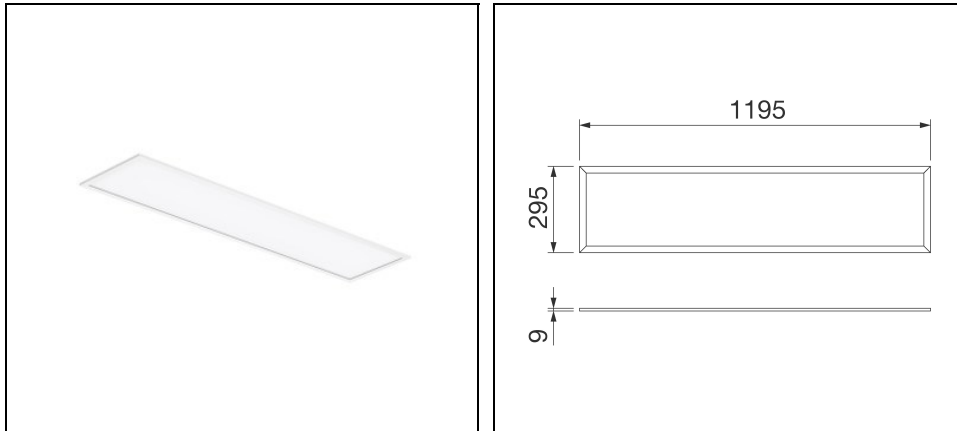

Omschrijving

LED-paneel voor kantoorverlichting

- Verkrijgbaar in een vierkante of rechthoekige versie met een wit gepoedercoat aluminium frame en twee soorten PMMA afschermingen, microprisma met UGR <19 of opaal met UGR 22
- De serie is beschikbaar in 3000K en 4000K, CRI ≥80 en CRI ≥80 en een separate driver, meegeleverd, in On/Off of DALI
- ELIA PL is eenvoudig te installeren dankzij het geringe gewicht van het armatuur en de snelconnector
- ELIA PL kan worden ingebouwd in verlaagde plafonds, of als pendel- of opbouwarmatuur met behulp van de separaat verkrijgbare accessoires
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3300	Armatuur wattage [W]:	33 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	100	CRI:	90
Kleurtemperatuur [K]:	3000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP20	IP waarde van onder/van boven:	IP20/IP40
IK-J-xxIP:	IK03 0.35J xx1	Beschermingsklasse:	II
Optiek:	MICRO - Microprismatisch	Nettogewicht [kg]:	2.4
Totale lengte [mm]:	1195	Totale breedte [mm]:	295
Totale hoogte [mm]:	9		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Plafond inbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	19.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

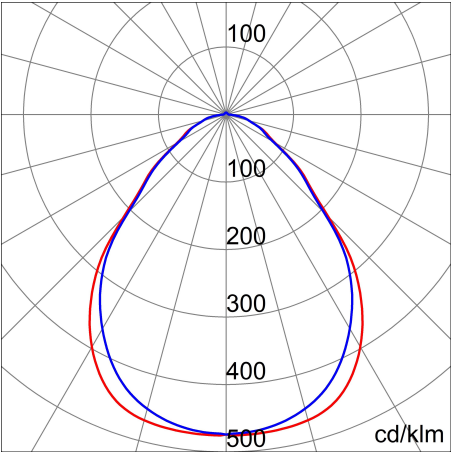

Optionele accessoires

ELIA PL M1 1200



GWF1921
Ophangkit met 4 kabels



GWF1923
Veiligheidskabel kit



GWF1922
Kit met 4 inbouwveren



GWF1913
Plafondmontagebox kit 300x1200 mm
- wit
☐ WH-87 / Wit



GWF1919
Modulaire plafondmontagebox kit
300x1200 mm - wit
☐ WH-87 / Wit



GWS2992
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>