

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1188114



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantenschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1188114
Type	BS-N1-K-22 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,242 kg COe / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1188114



Afmetingen

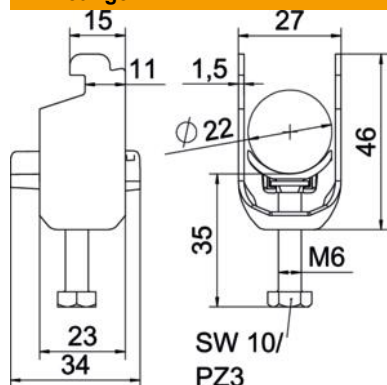

Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	46 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	46 mm
Maat L	35 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen