

## Productnaam

**SpiroVent RV2 -1¼" -Uni**

## Artikelnummer

**UA125W**

## Producteigenschappen


## Productafbeelding

Een messing (microbellen) luchtafscheider met een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie



## Productafmetingen

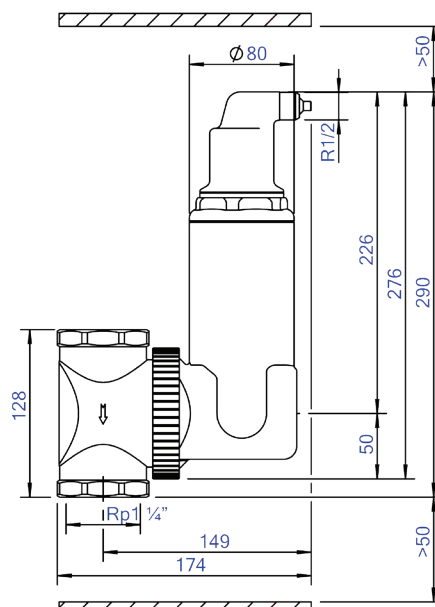

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                  | Messing                                                |
| Afvoerkraan                          | Nee                                                    |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                                                 |
| Terugspoelbaar filter                | Nee                                                    |
| Max. werkdruk                        | 10 bar                                                 |
| Variabele stromingsrichting          | Ja                                                     |
| Met isolatie                         | Nee                                                    |
| Scheidingstype                       | Lucht                                                  |
| Connectie type                       | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Model                                | Horizontaal/verticaal                                  |
| Connectie (d)                        | 1 1/4 inch (32)                                        |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %                                                   |
| Geschikt voor verwarming             | Ja                                                     |
| Geschikt voor koeling                | Ja                                                     |
| Lengte van constructie               | 276 mm                                                 |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Compressieklasse                | PN 10       |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen     | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja          |
| Geschikt voor solar             | Nee         |
| Met demonteerbaar filter        | Nee         |
| Filtervolume                    | 1.12 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee         |
| Met automatische ontluchting    | Ja          |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee         |
| Met koppelingen                 | Nee         |
| Materiaal aansluiting           | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting           | Ander       |
| Werking                         | Overig      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

