



Trueline Inbouw

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Trueline Inbouw, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

Recessed, 1200x80 mm, Staal, Wit, Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.


Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal VSA's	1 unit	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	139 lm/W
Servicetag	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	>80
Waardeschaal	Best	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Garantieperiode	5 jaar	Optiektype	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen
		Bundelspreiding armatuur	120°
		Unified Glare Rating (UGR)	19
Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	3.400 lm		

Maatregelen tegen indirecte verblinding voor beeldschermapparatuur (EN 12464-2021)	L65±3000 cd/m²
Melanopische daglichteffectiviteitsratio	0,84
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	19 A
Aanlooptijd inschakelpiek	200 ms
Energieverbruik	24 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting
Lichtregeling	Draadloos
Constante lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	DALI-2™ D4i™
Connectiviteit	Interact Ready
Ingebouwde regeling	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale lengte	1.197 mm
Totale breedte	75 mm
Totale hoogte	90 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x 75 x 1197 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Montage	Inbouw
Nettogewicht (per stuk)	2,600 kg
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Noodverlichting bedrijfsmodus	Gehandhaafd


Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Brandbaarheidscategorie van de diffuser	TP(b) diffuser flammability class
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC
Volledige productnaam	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC
Full EOC	872016963435000
Bestelcode	8720169634350
Materiaalnr. (12NC)	910505105966
Lokale code	8720169634350
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169634350
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169634350
Code productfamilie	RC530B [TrueLine Recessed OC]

Maatschets

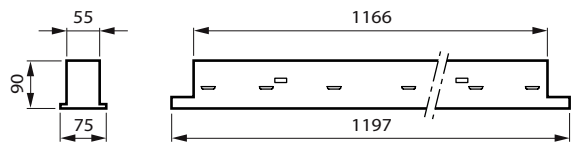

Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - null - 910505105966

