

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroCross -1'' -Aimant**

## Propriétés du produit

Découplage hydraulique avec fonction séparateur (air et boues) en laiton avec aimant

- Trois fonctions en un seul composant : équilibrage hydraulique, les dégazeur et séparateur de saletés avec aimant.
- Séparation hydraulique optimale des côtés primaire et secondaire du système de chauffage/refroidissement.
- Avec un puissant aimant au néodyme pour éliminer même les plus petites particules de magnétite.
- Les saletés collectées peuvent être rapidement et facilement éliminées pendant le fonctionnement.
- Les dégazeur intégré élimine l'air circulant en continu et les microbulles.
- Fournit un transfert de chaleur optimal avec des pertes de pression toujours faibles.
- L'entretien ne prend que quelques secondes et n'est pas un travail salissant.
- Boîtier compact et robuste en laiton avec une hauteur d'installation réduite.
- Installation rapide et facile et kit d'isolation disponible (TAX150).
- Qualité et technologie Spirotech avec une garantie de 20 ans.


## Numéro d'article

**AX100J**

## Image du produit



## Dimensions du produit

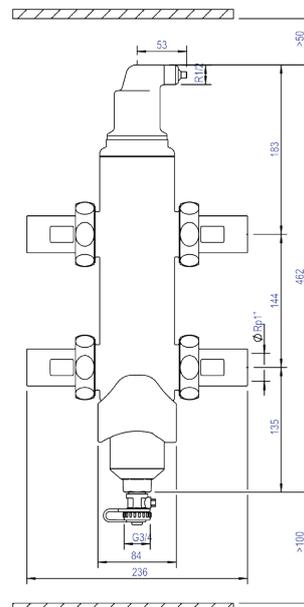

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Max. operating pressure	10 bar
Matériel: boîtier	Other
Max. température du fluide	110 °C
Convient pour le refroidissement	Oui
Protection de surface	Autre
Primary connection	Internal thread
Nominal diameter primary connection	1 inch (25)
Secondary connection	Internal thread
Nominal diameter secondary connection	1 inch (25)
With drain connection	Oui
With thermal insulation	Non
With thermometer	None
With pressure gauge	None

With shut of valve	None
With dirt separator	At the primary return pipe
With magnetite separator	At the primary return pipe
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Non
Suitable for heating	Oui
Suitable for glycol	Oui
Suitable for ethanol	Oui
Nombre de connexions chaudière	2
Diamètre intérieur nominal, connexions chaudière	1 inch
Modèle de raccordement de chaudière	Filetage intérieur
Nombre de connexions de sortie d'air	1
Diamètre intérieur nominal, dégagement d'air	Filetage intérieur 1/2 inch

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

