
DIMAX 540 APP B

Artikelnr.: 5400230

Tijd- en lichtregeling
Dimmers

Functiebeschrijving

- Inbouwdimmer voor R- en C-lasten
- Geen nulleider nodig
- Bedienbaar en programmeerbaar via Bluetooth met een app of knop
- Onderling te verbinden en uit te breiden via Bluetooth Mesh
- Lichtsituaties en astroprogramma
- App voor Android en iOS
- Tot 100 m kabellengte mogelijk, ook geschikt voor wisselschakelingen met grotere afstanden en meerdere drukknoppen
- Eenvoudigere selectie van de optimale dimwaarde door verlengde dimsnelheid van 5 seconden
- Geoptimaliseerde instellingen voor LED's, gloei- en halogeenlampen
- Functie minimale helderheid (10% bij levering), instelbaar
- Compact, perfect voor montage achteraf
- Volledig ingegoten elektronica
- Temperatuuruitschakeling
- Overstroomuitschakeling
- Kortsluitingsbeveiliging
- Memoryfunctie, slaat de laatst ingestelde lichtwaarde op en dimt het licht tot deze waarde wanneer het licht weer wordt ingeschakeld
- Afmetingen 32,7 x 26,6 x 9,6 mm

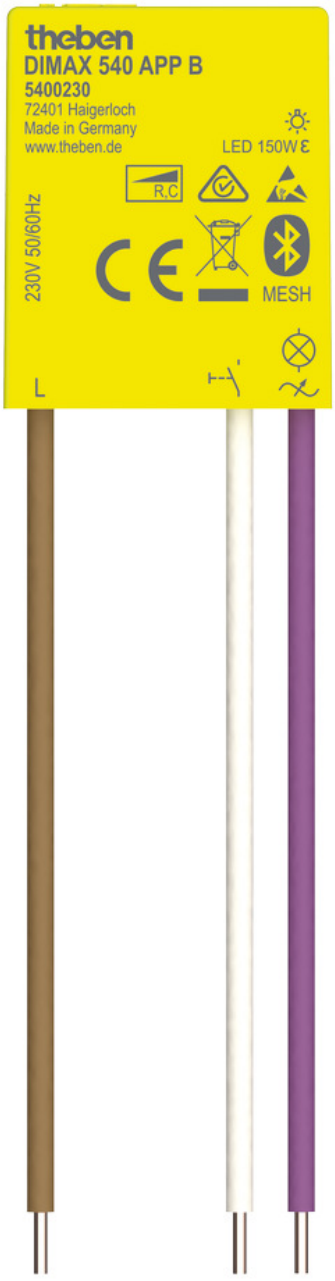

DIMAX 540 APP B


Artikelnr.: 5400230

Technische specificaties


	DIMAX 540 APP B
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw
Standby verbruik	< 0,5 W
Gloei-/halogeenlampbelasting	150 W
LED 2-8 W	150 W

	DIMAX 540 APP B
Programmering via app	√
Innstelling	App
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 45°C

Aansluitschema's



Maattekeningen

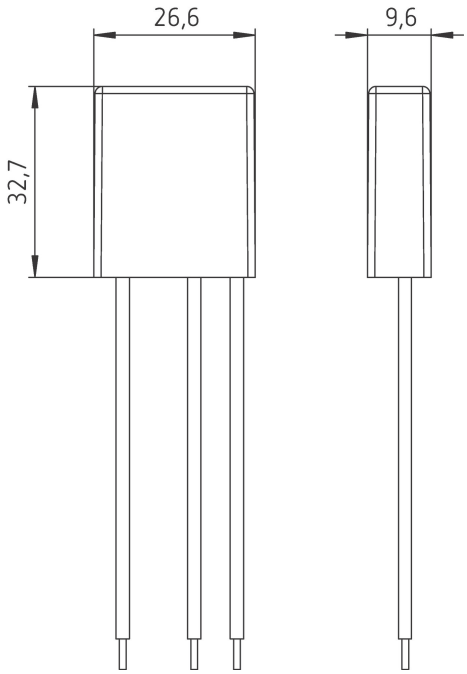

DIMAX 540 APP B

Artikelnr.: 5400230

Accessoires

Compensation module LED
Artikelnr.: 9070825