


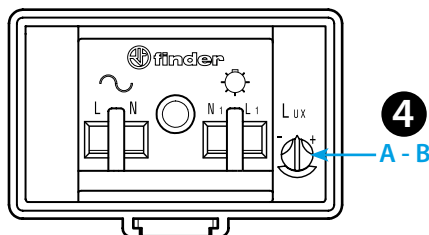
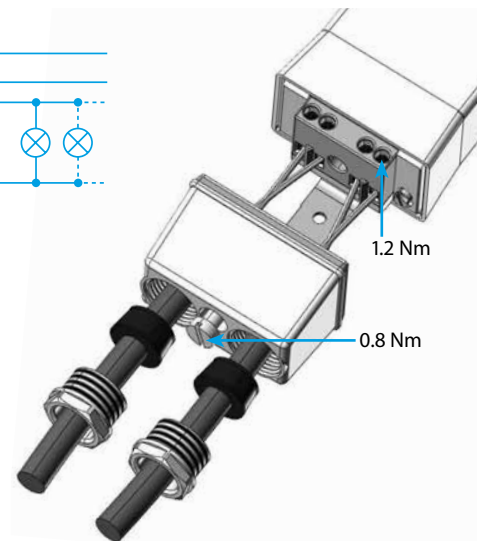
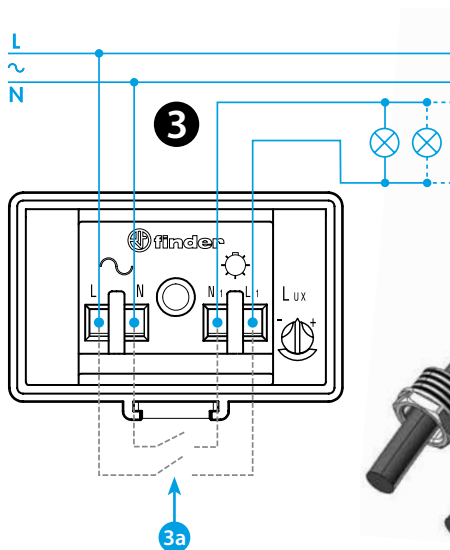






10.32

EN 60669-1 / EN 60669-2-1				
	10.32.8.120.0000		10.32.8.230.0000	
	U _N 120 V AC (50/60 Hz)		U _N 230 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 96 V AC		U _{min} 184 V AC	
	U _{max} 132 V AC		U _{max} 253 V AC	
	2 NO (DPST-NO)		2 NO (DPST-NO)	
	16 A 120 V AC μ		16 A 230 V AC μ	
	AC1	1900 VA	AC1	3700 VA
	AC15	400 VA	AC15	750 VA
	AC5a	-	AC5a	5 A
	 (120 V AC) 1200 W	 (230 V AC) 2300 W		
	 (120 V AC) 450 W	 (230 V AC) 850 W		
		CFL-LED (230 V AC) 500 W		
IP54				

	(-30...+70)°C
T _{ON} = 15 s	
T _{OFF} = 30 s	

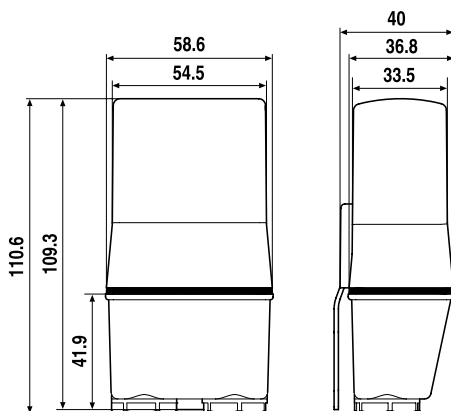

NEDERLANDS

10.32 SCHEMERINGSSCHAKELAAR

Het verdient aanbeveling de schemeringsschakelaar zodanig te monteren, dat het licht van de geschakelde verlichting de sensor niet beïnvloedt. Als dit niet mogelijk is dan zal de innovatieve "licht terugkoppel-compensatieregeling" het hinderlijk in- en uitschakelen van de verlichting tegengaan, zolang de lichtsterkte van het omgevingslicht niet meer dan 120 lux bedraagt.

1 MASTMONTAGE

2 WANDMONTAGE

3 AANSLUITSCHEMA

De belasting wordt onderbroken tussen L en L1 en tussen N en N1. Sluit de bedrading aan volgens het schema en controleer, om aan de IP54 afdichtingsgraad te voldoen, of de wartels goed zijn vastgedraaid. Aanbevolen kabel: H07RN-F (2x1 mm²...2x2.5 mm²) of gelijkwaardig. **Belangrijk veiligheidsadvies:** als de lamp over een aardaansluiting beschikt dan is het noodzakelijk deze voor de inbedrijfstelling met de aardleiding te verbinden.

3a Interne aansluitingen

4 INSTELLINGEN

A helderheidsdrempel (1...80)lx

B LED (achter de transparante instelknop):

- Langzaam knipperend, voeding AAN, relais UIT
- Snel knipperend, voeding AAN, tijd loopt, relais UIT
- Brandt continu, voeding AAN, relais AAN

5 TESTEN

Gedurende de eerste 3 werksyctli zijn de opkom- en afvalvertragingstijden teruggebracht tot nul om de installatie te vereenvoudigen. Bij het testen kan men de verpakking gebruiken om de schemeringsschakelaar te verduisteren.