


NL

TECHNISCHE  
HANDLEIDING

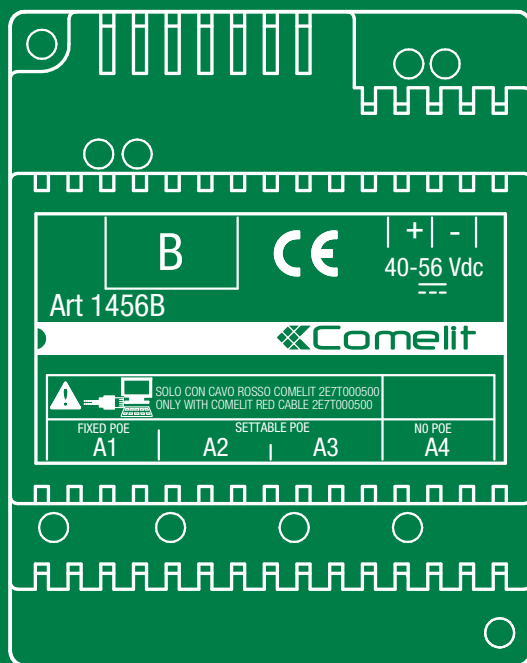

Gebouwbeheerder art.1456B

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# Inhoud


<b>Toestellen en appartementen configureren .....</b>	<b>3</b>
<b>1) Via internet verbinding maken met het toestel .....</b>	<b>3</b>
<b>2) Aanmelden .....</b>	<b>4</b>
<b>3) Wachtwoord veranderen .....</b>	<b>5</b>
<b>4) Appartementen beheren en configureren.....</b>	<b>6</b>
Een appartement activeren/deactiveren.....	6
Configuratie appartementen.....	6
<b>5) Gebruikers (toestellen) beheren en configureren .....</b>	<b>7</b>
Een toestel activeren/deactiveren.....	7
Contactinformatie van de gebruiker wijzigen .....	7
De gebruikersgegevens aanmaken en versturen voor de automatische configuratie van de app Comelit.....	8
<b>ViP-lijsten .....</b>	<b>9</b>
<b>Een nieuwe lijst maken:.....</b>	<b>9</b>
<b>Een nieuw element aan een lijst toevoegen .....</b>	<b>9</b>
Intercoms .....	10
Centrales (CPS).....	10
Camera's.....	10
Ingangen .....	10
Relais .....	10
Deurslotbediening.....	10
Acties deurslotbediening .....	11
Extra relais .....	11
<b>Speciale functies .....</b>	<b>12</b>
<b>Wachtwoord voor installateur resetten.....</b>	<b>12</b>
<b>Webtoegang voor installateur activeren/deactiveren.....</b>	<b>12</b>
<b>De configuraties van een appartement opnieuw instellen.....</b>	<b>12</b>
<b>Configuraties exporteren.....</b>	<b>12</b>
<b>Vaststellen of een telefoon of een app actief is of niet.....</b>	<b>12</b>

# Toestellen en appartementen configureren

## 1) Via internet verbinding maken met het toestel


- ✓ Een internetverbinding is noodzakelijk.
- ✓ Het is noodzakelijk om de hostname te weten (op te vragen bij uw installateur.
- ✓ Het is noodzakelijk om het wachtwoord te weten (op te vragen bij uw installateur.

1. Typ in de adresbalk de **hostname** in, gevolgd door **.comelitdns.com:8080**, of het **openbare ip-adres** gevolgd door **:8080** zoals in de onderstaande voorbeelden:

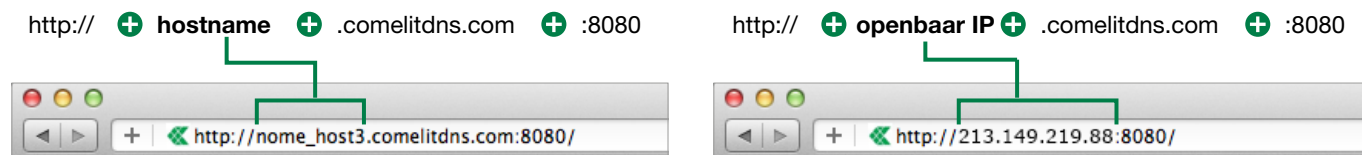


2. Druk vanaf het toetsenbord op Enter ( ↵ Enter ).

» Als de handeling geslaagd is, verschijnt er een pagina die eruit ziet als deze

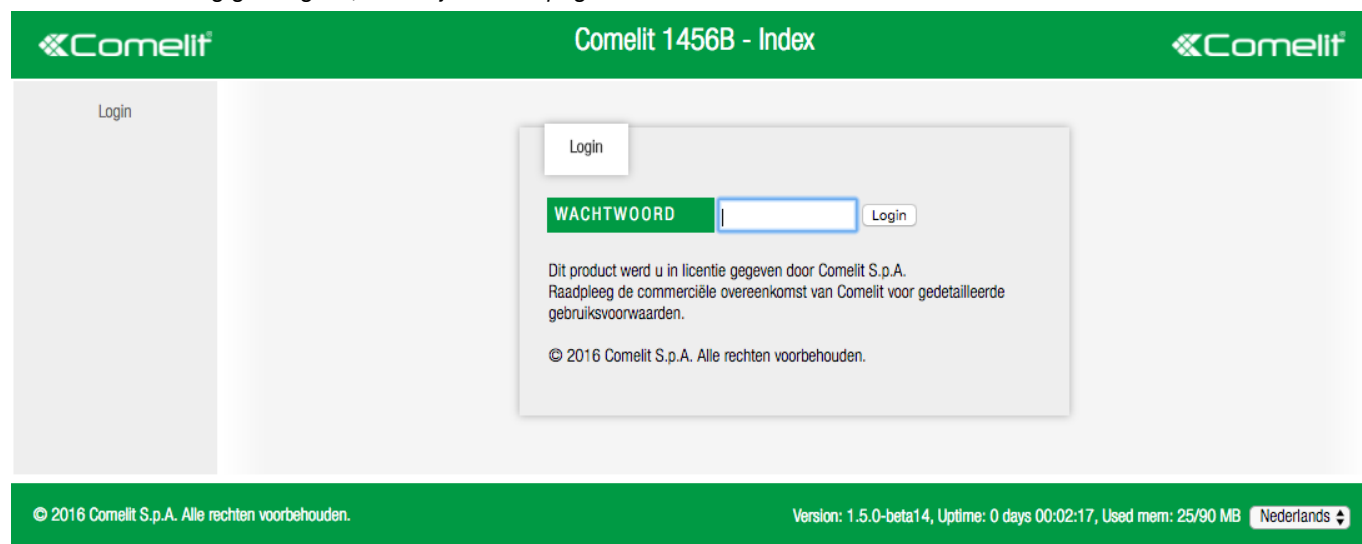

3. Stel in het keuzemenu de gewenste taal in

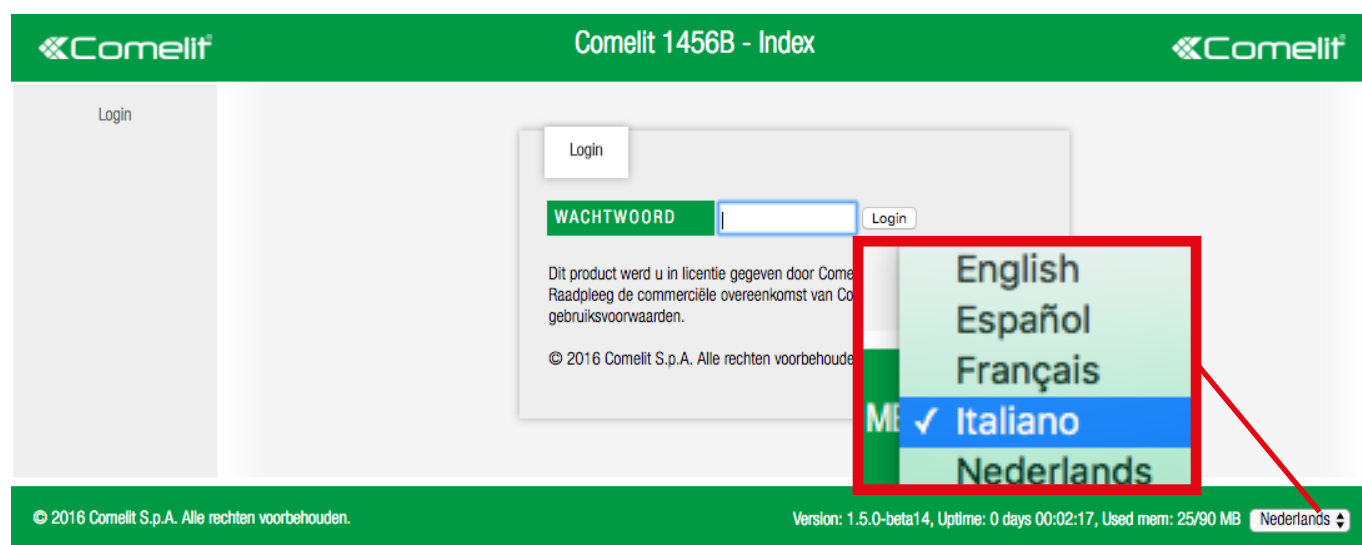

## 2) Aanmelden

1. Voer het beheerderswachtwoord in dat door uw eigen installateur is verstrekt (default=admin) en druk op "Toegang", om naar de configuratiepagina te gaan.

The screenshot shows the 'Comelit 1456B - Index' page. At the top, there is a green header with the Comelit logo on the left and right, and the text 'Comelit 1456B - Index' in the center. Below the header, on the left side, there is a vertical menu with the option 'Login'. The main content area features a central login box with a 'Login' tab at the top. Inside the box, there is a label 'WACHTWOORD' followed by a password input field containing six dots and a red 'Login' button. Below the input field, there is a paragraph of text: 'Dit product werd u in licentie gegeven door Comelit S.p.A. Raadpleeg de commerciële overeenkomst van Comelit voor gedetailleerde gebruiksvoorwaarden.' and a copyright notice: '© 2016 Comelit S.p.A. Alle rechten voorbehouden.' At the bottom of the page, there is a green footer containing the text '© 2016 Comelit S.p.A. Alle rechten voorbehouden.', 'Version: 1.5.0-beta14, Uptime: 0 days 00:02:17, Used mem: 25/90 MB', and a language dropdown menu set to 'Nederlands'.

» Als de handeling geslaagd is, verschijnt er een pagina die eruit ziet als deze

The screenshot shows the 'Comelit 1456B - Login' page. At the top, there is a green header with the Comelit logo on the left and right, and the text 'Comelit 1456B - Login' in the center. Below the header, on the left side, there is a vertical menu with options: 'Appartementen', 'VIP-Lijsten', 'Wachtwoord veranderen', 'Apt. manager afgesloten', and 'Herstart'. The main content area features a central message box with a green header that reads 'TOEGANG TOEGESTAAN ZOALS APT. MANAGER' and a sub-header 'Uw sessie verloopt over 10 minuten inactiviteit.' At the bottom of the page, there is a green footer containing the text '© 2016 Comelit S.p.A. Alle rechten voorbehouden.', 'Version: 1.5.0-beta14, Uptime: 0 days 00:28:17, Used mem: 25/90 MB', and a language dropdown menu set to 'Nederlands'.

### 3) Wachtwoord veranderen

- Druk op **“Wachtwoord veranderen”** om het venster te openen voor het beheer van de gebruikersgegevens.

Web Interface-instellingen

**WACHTWOORD VERANDEREN**

Huidig wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Nieuw wachtwoord (bevestiging)

1. Typ het huidige wachtwoord in (default=admin).
2. Typ het nieuwe wachtwoord in.
3. Typ nogmaals het nieuwe wachtwoord in en bevestig.
4. Druk op **“Wachtwoord veranderen”** om het wachtwoord te wijzigen.

Web Interface-instellingen

**WACHTWOORD VERANDEREN**

Huidig wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Nieuw wachtwoord (bevestiging)

Wachtwoord voor toegang tot deze webinterface

» Aan het einde van de handeling verschijnt er een bevestigingsbericht.

#### **Suggesties voor het aanmaken van een veilig wachtwoord:**

- Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn.
- Het wachtwoord mag niet uit complete woorden bestaan.
- Het wachtwoord moet anders zijn dan het eerder gebruikte wachtwoord.
- Het wachtwoord moet uit verschillende soorten tekens bestaan: kleine letters (a, b, c...), hoofdletters (A, B, C...), cijfers (1, 2, 3...) en symbolen (% , \$ , & ...).

## 4) Appartementen beheren en configureren

Vanuit de pagina Appartementen is het mogelijk een appartement te activeren/deactiveren en de configuraties te wijzigen.

- ▶ Druk op “Appartementen” om de appartementenbeheerpagina te openen.

Comelit 1456B - Appartementen

Configuratie appartementen

Beschikbare licenties: [Slave: 9/10] [Master: 10/11] [Telefoon: 10/10]

Exporteren als CSV-bestand: Appartementen Gebruikers Activeringscode

#	VIP ADRES	BESCHRIJVING	ADRESBOEK	OPNIEUW INSTELLEN	GEBRUIKERS
<input checked="" type="checkbox"/> 1	00000001	John Smith	Lijst 1	Reset	Gebruikers
<input checked="" type="checkbox"/> 2	00000002	Peter Parker	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 3		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 4		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 5		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 6		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 7		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 8		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 9		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers

### Een appartement activeren/deactiveren

- ▶ De gebouwbeheerder kan de licentie van elk appartement activeren/deactiveren door het activeringsvakje te selecteren/deselecteren.

voorbeeld geactiveerd appartement:

#	VIP ADRES	BESCHRIJVING	ADRESBOEK	OPNIEUW INSTELLEN	GEBRUIKERS
<input checked="" type="checkbox"/> 1	00000001	John Smith	Lijst 1	Reset	Gebruikers

### Configuratie appartementen

- ▶ Klik in het veld **beschrijving [a]** als u de beschrijving van het appartement wilt veranderen en druk op opslaan om de wijziging te bewaren.
- ▶ Kies vanuit het keuzemenu de **Lijst [b]** die u aan het appartement wilt koppelen.

Comelit 1456B - Appartementen

Configuratie appartementen

Beschikbare licenties: [Slave: 9/10] [Master: 10/11] [Telefoon: 10/10]

Exporteren als CSV-bestand: Appartementen Gebruikers Activeringscode

#	VIP ADRES	BESCHRIJVING	ADRESBOEK	OPNIEUW INSTELLEN	GEBRUIKERS
<input checked="" type="checkbox"/> 1	00000001	John Smith	Lijst 1	Reset	Gebruikers
<input checked="" type="checkbox"/> 2	00000002	Peter Parker	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 3		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 4		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 5		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 6		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 7		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 8		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers
<input type="checkbox"/> 9		Klik om te bewerken	Lijst	Reset	Gebruikers

**a** BESCHRIJVING John Smith

**b** ADRESBOEK Lijst ✓ Lijst 1

## 5) Gebruikers (toestellen) beheren en configureren

Vanuit de configuratiepagina gebruikers is het mogelijk de afzonderlijke toestellen te activeren/deactiveren en de configuraties te wijzigen.

- Druk in de pagina **Appartementen** op **gebruikers** om de toestellen van een specifiek appartement te configureren.

Comelit 1456B - Appartementen

Configuratie appartementen

Beschikbare licenties: (Slave: 9/10) (Master: 10/11) (Telefoon: 10/10)

Exporteren als CSV-bestand: Appartementen Gebruikers Activeringscode

#	VIP ADRES	BESCHRIJVING	ADRESBOEK	OPNIEUW INSTELLEN	GEBRUIKERS
<input checked="" type="checkbox"/> 1	0000001	John Smith	Lijst 1 ↓	Reset	<b>Gebruikers</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 2	0000002	Peter Parker	Lijst ↓	Reset	Gebruikers

Comelit 1456B - Gebruikers

Appartement 0000001 (Master) - Gebr. configuratie

Appartement gebrs.

#	TYPE TOESTEL	STATUSINFORMATIE	BESCHRIJVING	CONTACT E-MAIL	CONTACT TELEF.	BACK-UP VOOR
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Internal Unit	-	John Smith	Klik om te bewerken	Klik om te bewerken	-
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Apps	Niet geactiveerd	Genereren code	andvdfb@comelit.it	Klik om te bewerken	-
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Apps	Niet geactiveerd	Genereren code	j.smith@comelit.it	03312345678	-
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Phone	Te bellen telef.	03312345678	Klik om te bewerken	Klik om te bewerken	-
<input type="checkbox"/> 5	-	-	-	-	-	-

### Een toestel activeren/deactiveren

- Activeer/deactiveer een toestel door het activeringsvakje te selecteren/deselecteren.

3 Apps  Niet geactiveerd  John Smith j.smith@comelit.it 03312345678

### Contactinformatie van de gebruiker wijzigen

- Klik in de groene velden om beschrijvingen/telefoonnummers te wijzigen/toe te voegen en druk op opslaan om de configuraties te bewaren.

John Smith Bestand annuleren

j.smith@comelit.it Bestand annuleren

03312345678 Bestand annuleren

Bij elke actieve telefoon moet er een telefoonnummer zijn ingevoerd.

4 Phone  Te bellen telef.  John Smith Klik om te be



**Bij sommige telefoons is het noodzakelijk het landnummer in te voeren (bijvoorbeeld: +39)**

## De gebruikersgegevens aanmaken en versturen voor de automatische configuratie van de app Comelit

1. Druk op **Genereren code**, om de activeringscode voor de gebruiker te genereren die het gebruik van de app wil activeren.
2. Druk op **Bestand voor app voorbereiden** om het automatische configuratiebestand met de extensie .mug (bijvoorbeeld user\_John\_Smith.mug) op uw eigen computer te downloaden en om automatisch een nieuw e-mailbericht op te stellen met een ontvanger (e-mail appartementbeheerder) en het onderwerp reeds ingevuld.

**Als u niet over e-mailbeheerssoftware beschikt:** stel dan handmatig een e-mail op door de aanwijzingen in te voeren over het vinden van de applicatie en het uitvoeren van de installatie.

3. Voeg het gedownloade configuratiebestand toe van punt "1." (bijvoorbeeld: user\_John\_Smith.mug)
4. Verstuur.

Comelit 1456B - Gebruikers

Appartement 0000001 (Master) - Gebr. configuratie

Appartement gebrs.

#	TYPE TOESTEL	STATUSINFORMATIE	BESCHRIJVING	CONTACT E-MAIL	CONTACT TELEF.	BACK-UP VOOR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Internal Unit	-	John Smith	Klik om te bewerken	Klik om te bewerken
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Apps	Niet geactiveerd Genereren code	Mary Smith arvdjfo@comelit.it	Klik om te bewerken	-
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Apps	Niet geactiveerd Genereren code	John Smith j.smith@comelit.it	0312345678	-
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Phone	Te bellen telef. 0312345678	John Smith	Klik om te bewerken	Klik om te bewerken
<input type="checkbox"/>	5	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	6	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	7	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	8	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	9	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	10	-	-	-	-	-

3 Apps  Niet geactiveerd **Genereren code**

3 Apps  Niet geactiveerd: **k32gcj** **Bestand voor app voorbereiden**  
Code wissen

A: j.smith@comelit.it

Cc:

Oggetto: Comelit Deurintercom APP configuratie

**Uw mobiele app instellen in 3 eenvoudige stappen**

1. Download de Comelit VIP Remote app via de Google Play Store of de Apple App Store
2. Open vervolgens het bijgevoegde bestand
3. Open het bestand, wanneer dat gevraagd wordt, via de Comelit VIP Remote App



**LET OP:** elke app heeft zijn eigen inloggegevens. Het is daarom noodzakelijk de procedure voor het opstellen en versturen voor elke gebruiker te herhalen.



# ViP-lijsten

In de configuratiepagina “**ViP-lijsten**” is het mogelijk lijsten op te stellen, te wijzigen en te klonen.

Elke lijst kan verschillende elementen bevatten: Intercoms (adressen van appartementen of afzonderlijke toestellen), centrales (CPS), camera's, ingangen, relais, deurslotbediening, acties deurslotbediening, extra relais.

- ✓ Maak verbinding met de webpagina's, zoals is omschreven in “Verbinding met de web-configuratiepagina's” en ga naar de pagina “**ViP-lijsten**”

## Een nieuwe lijst maken:

1. Druk op **Nieuwe toevoegen** [a].
2. Voer een beschrijving toe door het betreffende veld in te vullen [b].
3. Vink “**definieer als apps hun versie van dit adresb. mogen bewerken**” [c] aan om de versie van de op de applicaties opgeslagen lijst te kunnen bewerken.

## Een nieuw element aan een lijst toevoegen

1. Selecteer vanuit het keuzemenu de lijst waaraan u een nieuw element wilt toevoegen [d].

2. Druk op “**Nieuwe invoer toevoegen**” [e] in het gewenste gedeelte (intercoms, centrales (CPS), camera's, ingangen, relais, deurslotbediening, acties deurslotbediening, extra relais)

## Intercoms

- Configureer de oproep naar een heel appartement of naar een afzonderlijk toestel in het appartement, door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in.
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in.
<b>Subadres</b>	Kies of u het hele appartement wilt registreren, alleen de master (hoofd-)monitor of een slave (secundaire) monitor.
<b>Noodoproepen</b>	Vink "Gebruikt voor noodoproep" aan om een urgente noodoproep naar het geconfigureerde ViP-adres te configureren (op de app wordt de contactpersoon gemarkeerd met een rood kruis) <b>NB Er kan slechts 1 contactpersoon voor noodoproepen worden ingesteld</b>
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Centrales (CPS)

- Configureer de oproep naar een centrale, door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Noodoproepen</b>	Vink "Gebruikt voor noodoproep" aan om een urgente noodoproep naar het geconfigureerde ViP-adres te configureren (op de app wordt de contactpersoon gemarkeerd met een rood kruis) <b>NB Er kan slechts 1 contactpersoon voor noodoproepen worden ingesteld</b>
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Camera's

- Configureer de beeldoproep van een camera, door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Camera</b>	Selecteer de gewenste camera.
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Ingangen

- Configureer de activering van een ingang door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Relais

- Configureer de activering van een relais (algemene relaissturing, rolluik, poort, verlichting, enz.) door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Nummer module</b>	Voer het nummer in van de relaismodule (keuze tussen "ingebouwd" en 1 tot 10)
<b>Nummer uitgang</b>	Voer het nummer in van het relais (1 of 2) of het nummer van de uitbreiding (1 tot 10) die u wilt aansturen
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Deurslotbediening

- Configureer de activering van het relais deurslotbediening, door de volgende velden in te vullen:

<b>Naam</b>	Voer de beschrijving in
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Nummer uitgang</b>	Voer het nummer in van de uitgang die u wilt aansturen
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Acties deurslotbediening

- Configureer de **deuropener knop**, door de volgende velden in te vullen:

<b>Actie</b>	Kies uit het keuzemenu: <b>disabled:</b> om de drukknop uit te schakelen <b>peer:</b> om het relais van het communicerende deurstation aan te sturen <b>fixed-addr:</b> om een specifiek relais aan te sturen
<b>Adres (alleen voor disabled fixed-addr)</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Nummer uitgang</b>	Voer het nummer in van de uitgang 1 tot 3 die u wilt aansturen (relais 3 is alleen beschikbaar voor art. 3454S)
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

## Extra relais

- Configureer de toets **Extra relais** om een aanvullende actie tijdens de oproep aan te sturen door een extra relais te activeren, door de volgende velden in te vullen:

<b>Geactiveerd</b>	Vink deze optie aan om de toets Extra relais te activeren.
<b>Adres</b>	Voer het ViP-adres in
<b>Nummer module</b>	Voer het nummer in van de relaismodule (keuze tussen “ingebouwd” en 1 tot 10)
<b>Nummer uitgang</b>	Voer het nummer in van het relais (1 of 2) of het nummer van de uitbreiding (1 tot 10) die u wilt aansturen
<b>Verwijderen</b>	Indrukken om het element te verwijderen

# Speciale functies

## Wachtwoord voor installateur resetten

- ▶ Druk in de pagina **“Wachtwoord veranderen”** op **wachtwoord resetten** en bevestig, als u het wachtwoord voor de installateur terug wilt zetten op de fabriekswaarden (default=comelit)




## Webtoegang voor installateur activeren/deactiveren

- ▶ Schakel in de pagina **“Wachtwoord veranderen”** de webtoegang voor de installateur aan/uit via het keuzemenu.




## De configuraties van een appartement opnieuw instellen

- ▶ Druk in de pagina **“Appartementen”** op **Reset** als u de configuraties van het appartement permanent wilt verwijderen.
- » alle beschrijvingen en alle persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummers, wachtwoord, enz.) worden verwijderd.
- » alle systeemconfiguraties (ViP-adres van het appartement en activeerbare slave-toestellen (binnentoestellen, applicaties) worden behouden.

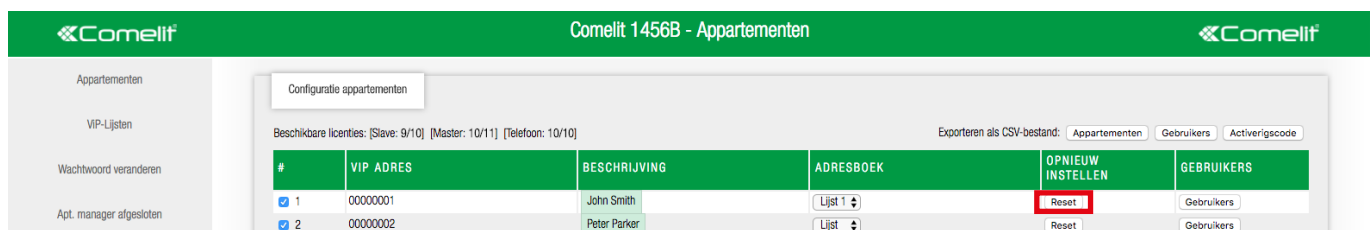


## Configuraties exporteren

- ▶ Druk in de pagina **Appartementen** op **Appartementen/Gebruikers/Activeringscode** om de betreffende configuraties te exporteren naar een .csv-bestand (te openen met een beheerprogramma voor elektronische documenten, zoals bijvoorbeeld MS Excel).

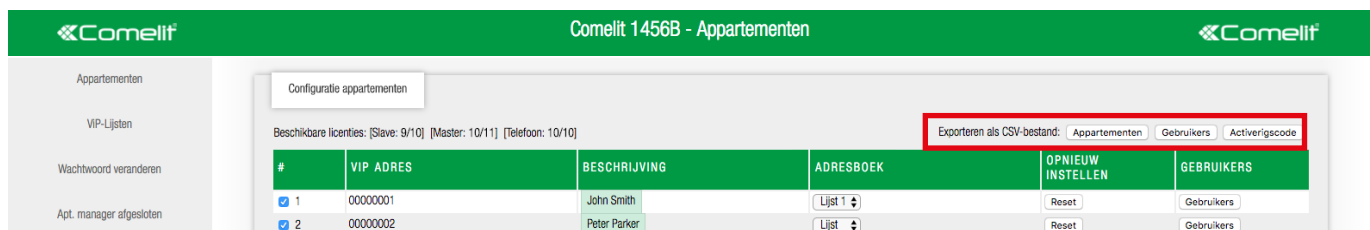

## Vaststellen of een telefoon of een app actief is of niet

In de configuratiepagina toestellen (zie: **“5 Gebruikers (toestellen) beheren en configureren”**) de groene stip geeft aan dat de applicatie of de telefoon geactiveerd is, de grijze stip geeft aan dat de applicatie of de telefoon nog niet geactiveerd zijn; de signaleringsstip geeft niet aan of het toestel op dat moment is verbonden, maar alleen of de activering is gelukt.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

2ª edizione 03/2017  
cod. 2G40001782