LUXORliving M140

Artikelnr.: 4800490

Smart Home
Weersensors

Functiebeschrijving

- Combisensor / weerstation voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur
- Regensensor met verwarming
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. vier gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de LUXORliving-App „LUXORplay"





Technische specificaties

	LUXORliving M140
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Standby verbruik	<0,5 W
Instelbereik temperatuur	-30°C ... 60°C

	LUXORliving M140
Meetbereik windsnelheid	2 - 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	II

Maattekeningen

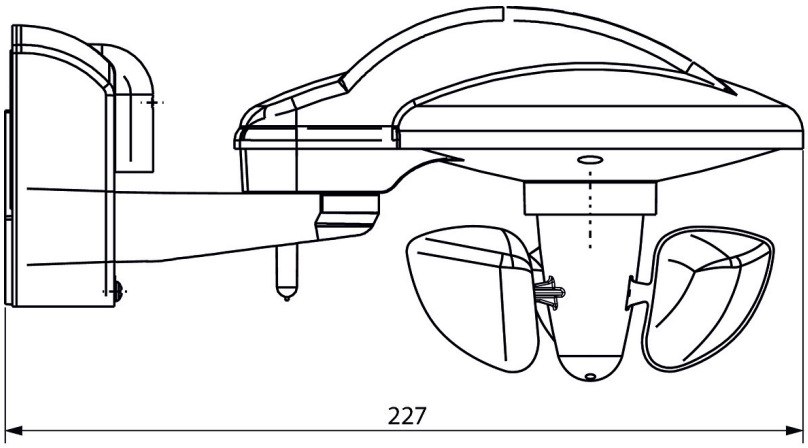

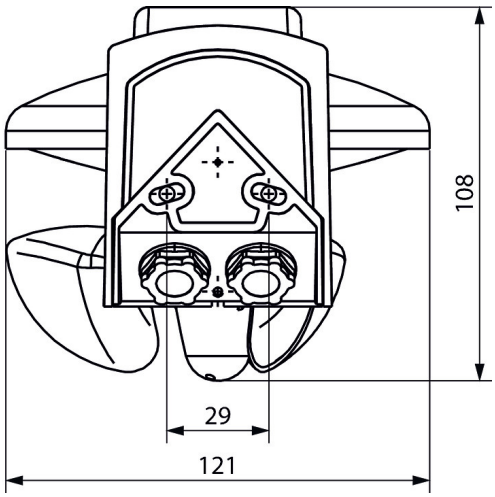

LUXORliving M140
Artikelnr.: 4800490

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
Artikelnr.: 9070928

