LUNA 131 S KNX

Artikelnr.: 1319201

KNX
Sensors

Functiebeschrijving

- Lichtsterkte- en temperatuursensor
- Voor lichtsterkte- en temperatuurafhankelijk regelen buitenshuis
- 5 vrij parametreerbare kanalen: 1 zonweringskanaal en 4 universele kanalen
- Zonweringskanaal met automatische zonwering speciaal voor jaloezieën, zonneschermen en rolluiken
- Universele kanalen bieden de mogelijkheid lichtsterkte en temperatuur te koppelen
- Lichtsterktebereik tussen 1 en 100.000 lux
- Temperatuurbereik van -20 °C t/m + 55 °C
- Inleerobject voor lichtsterktedrempel



Technische specificaties


	LUNA 131 S KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤5 mA
Soort montage	Wandmontage
Type aansluiting	KNX-busklem
Instelbereik temperatuur	-20°C ... 55°C

	LUNA 131 S KNX
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54

LUNA 131 S KNX

Artikelnr.: 1319201

Maattekeningen

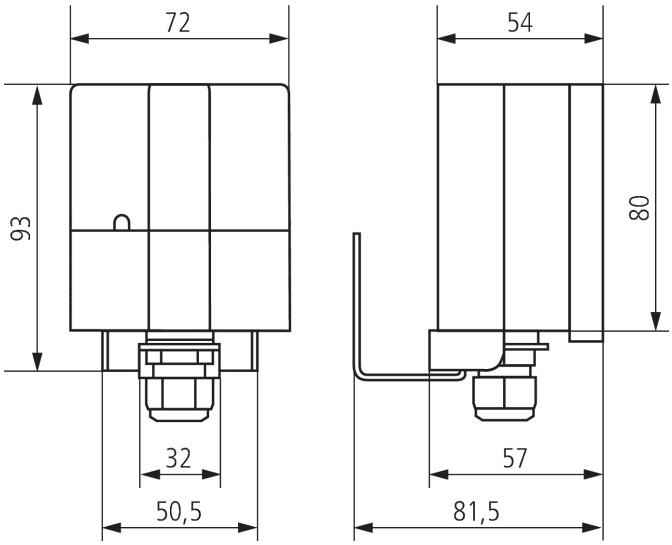

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
Artikelnr.: 9070928



Mastbevesting WML1
Artikelnr.: 9070925

