Meteodata 140 S GPS KNX

Artikelnr.: 1409208

KNX
Sensors

Functiebeschrijving

- Combisensor/Weerstation
- Geïntegreerde GPS-ontvanger
- Automatische berekening van elevatie en azimut
- Gebruik zonder netspanning mogelijk. De GPS-module werkt dan niet
- Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën met een automatische volgen van de zonnestand
- Regensensor met verwarming
- Gebruik zonder netspanning mogelijk. De verwarming van de regensensor werkt dan niet
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- 4 aanvullende drempelwaardekanalen voor de aansluiting van externe KNX-sensoren
- 6 logische kanalen
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de multifunctionele display VARIA 826 KNX




Technische specificaties

	Meteodata 140 S GPS KNX
Bedrijfsspanning	110 - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Standby verbruik	<0,5 W
Soort montage	Wandmontage
Instelbereik temperatuur	-30°C ... 60°C

	Meteodata 140 S GPS KNX
Meetbereik windsnelheid	2 - 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	II


Aansluitschema's




Meteodata 140 S GPS KNX

Artikelnr.: 1409208

Maattekeningen

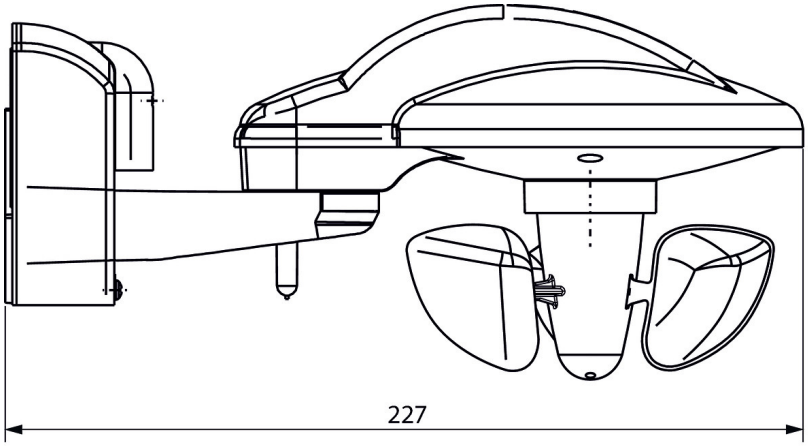

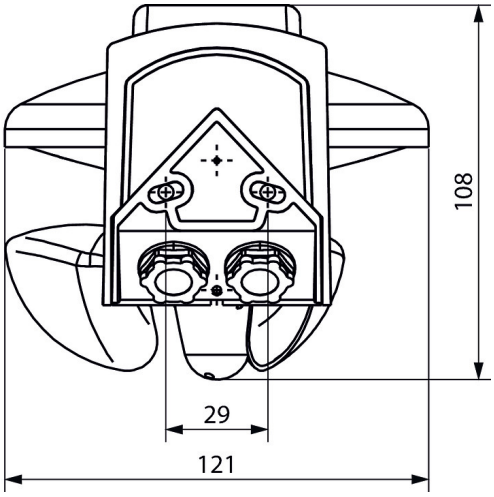

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
Artikelnr.: 9070928



Mastbevesting WML1
Artikelnr.: 9070925

