
LUXORliving PJ 1 RF

Artikelnr.: 4800655

Smart Home
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- LUXORliving tastermodule jaloezie, KNX RF
- 4 aanraakpunten
- Universeel toepasbaar in vele 55 mm schakelaarprogramma's
- Snel en eenvoudig ombouwen van conventionele installaties
- 1-voudige of 2-voudige wiptoetsen als afzonderlijk toebehoren vereist, artikelnummers 9080026, 9080027
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure

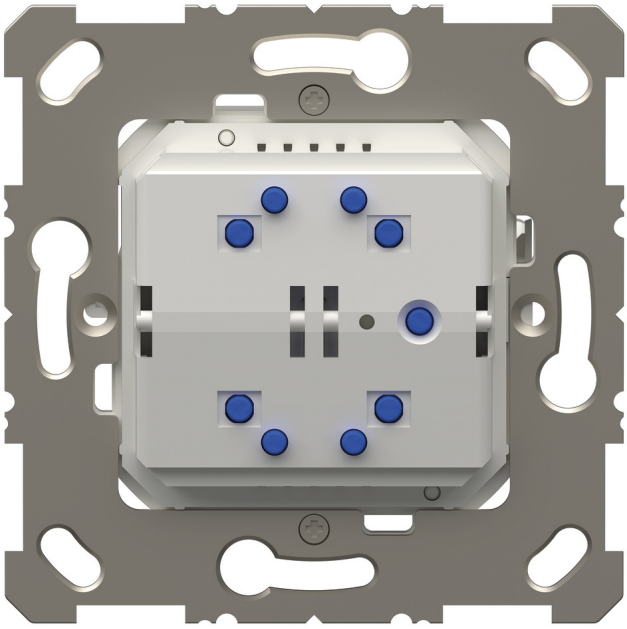


Technische specificaties

	LUXORliving PJ 1 RF
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~
Soort montage	Inbouw
Aantal kanalen	1

	LUXORliving PJ 1 RF
Soort contact	5 A
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II


Aansluitschema's




LUXORliving PJ 1 RF

Artikelnr.: 4800655

Maattekeningen

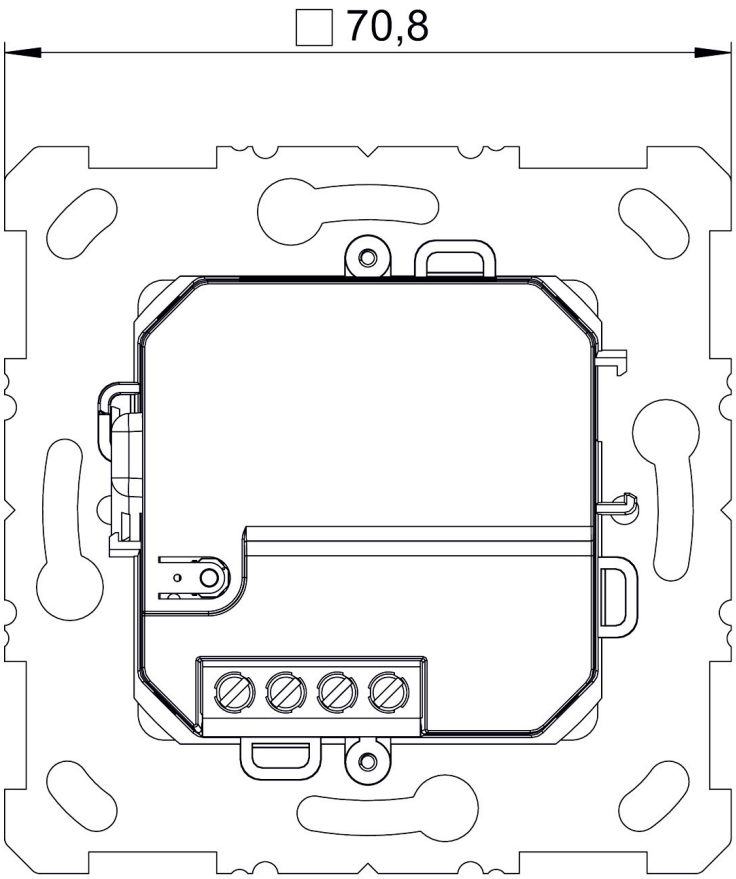

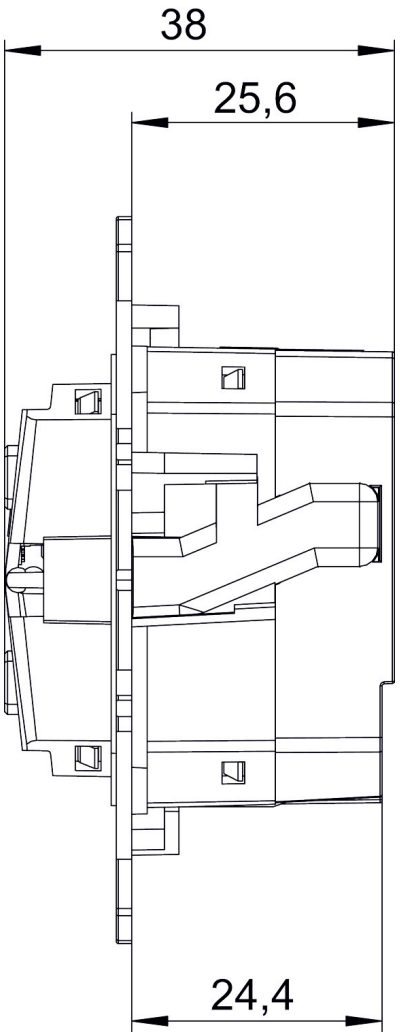

Accessoires

Rocker 1-way WH
Artikelnr.: 9080026



Rocker 2-way WH
Artikelnr.: 9080027

