





Productinformatie MM11400

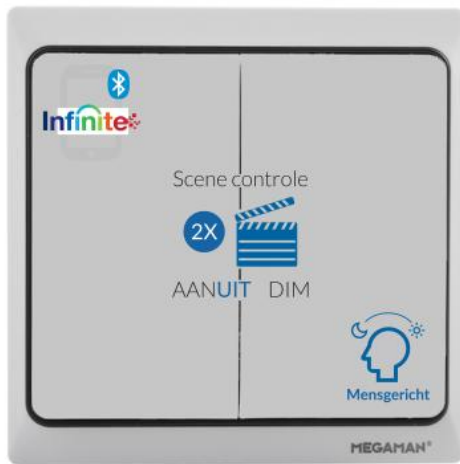

Specificaties

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Infinite



Download in de
App Store



DOWNLOAD VIA
Google Play



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing

Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring

Scene controle

Scene controle



Licht :

AANUIT | DIM

Sterkte 100-5% Dim

Kleur **2200-6500K** van Armaturen of Lampen met Tunable White

Kleur keuze 16 miljoen mogelijkheden van Armaturen of Lampen met RGBW

Tijd programering

Aanwezigheids detectie en Daglicht registratie dmv geïnstalleerde sensor of ingebrachte programma

Activeren van Scene door App, Wandschakelaar, Sensoren daglicht - bewegings detectie, ingebrachte programma oa tijd lichtkleur



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.



geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geïnstalleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging (aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geïnstalleerde licht stuur programmering.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11391
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	32 W
Stroom	230 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	96 lm/Watt
Lichtstroom	3100 lm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	90 °
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1195 mm
Hoogte	13 mm
Breedte	295 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Dimbaar afhankelijk van voorschakelapparaat





Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit	Geschikt voor bewegingsdetector	Nee

Overige eigenschappen

Met afstandsbediening	Ja	Raamzender	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee	Aantal kanalen	1
Compatible met Google Assistant	Nee	Signaaloverdracht	Radiografisch
Compatible met Amazon Alexa	Nee	Halogenvrij	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Handzender	Ja	Transparant	Nee
Wandzender	Ja	Reikwijdte	10 m

Afmetingen & gewicht

Verpak.lengte	15 mm	Verpak.hoogte	95 mm
Verpak.breedte	95 mm	Gewicht (netto).	76 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor indicatie-element	Nee
---------------------------------	-----