Schienenverbinder für Niko Home Control

550-00020

4 Jahre Garantie



Dieses Modul muss immer als erstes Modul auf der linken Seite am Anfang einer neuen Reihe von DIN-Schienenmodulen positioniert werden. Das Netzteil und der Bus werden über die Kontakte auf der Ober- und Unterseite mit der vorherigen Schiene und/oder mit der nächsten Schiene von der Schienenverbindung oder dem Netzteilmodul verbunden.


Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (oder Patent Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.

Technische Daten

Schienenverbinder für Niko Home Control.

- Funktion: der Schienenverbinder verbindet über das Schiebeverbindungsstück Versorgungsspannung und Bus einer unten gelegenen DIN-Schiene mit den auf gleicher DIN-Schiene befindlichen Modulen. Jede DIN-Schiene muss an der linken Seite zuerst mit einem Netzteil oder mit einem Schienenverbinder beginnen
- Schiebeverbindungsstück: Schiebeverbindungsstück für die Verbindung zum nächsten Modul auf der DIN-Schiene
- Eingangsspannung: 230 Vac
- Anschlussklemmen: 2 x 4 Schraubklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN-Abmessungen: 2U
- Kennzeichnung: CE

Abmessungen

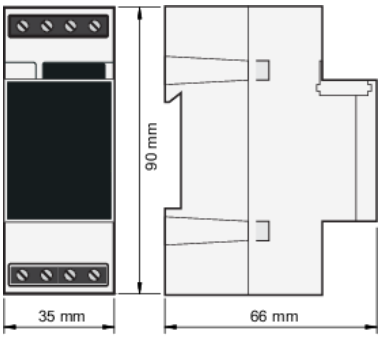

Anschlussplan

