

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Compacte zender - 4 drukknoppen - Solide behuizing

ZART04

EAN Code: 3606481499462

Prijs: 301,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Pocket Remote
product of component type	Draagbare afstandsbediening
device short name	ZART
type bedieningsknop	4 enkele stap drukknop

Complementair

materiaal	Drukknop kap: siliconenrubber Behuizing: ABS + PET
beschikbarefunctie	Vermogenschakelaar
displaytype	1 LED
werkingsafstand	50 m
type communicatienetwerk	Draadloos
transmissiefrequentie	2,4 GHz
maximale perceptieafstand	300 m in vrij veld
responstijd	< 500 ms
autonomie	> 100 u met alkaline batterijen
batterijtype	2 AAA/LR3 alkalisch
breedte	66 mm
hoogte	114 mm
diepte	37,5 mm
gewicht product	0,135 kg

Omgeving

radio-erkenning	IC FCC
IP beschermingsgraad	IP67
omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C
ambient air temperature for storage	-20...45 °C
operating altitude	0...2000 m
opslaghoogte	0...3000 m
relatieve vochtigheid	0...95 % om -20...60 °C in werking
product certifications	CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,5 cm
verpakking 1 breedte	7,5 cm
verpakking 1 lengte	13,5 cm
verpakking_1_gewicht	175,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,59 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Transmitter Dimensions

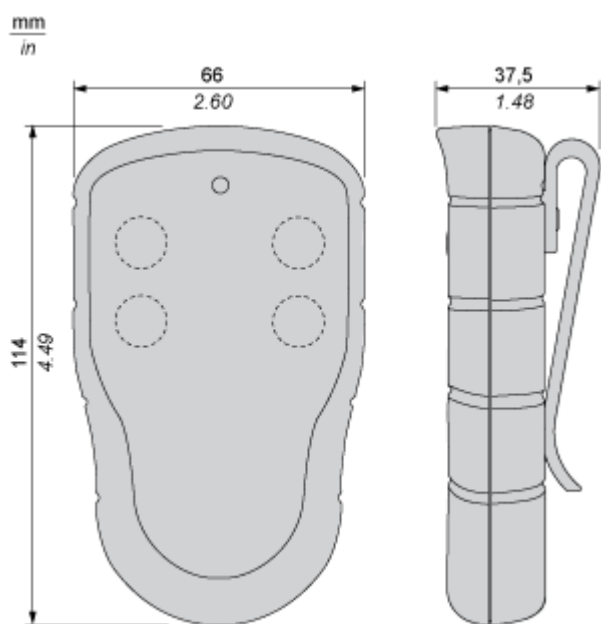

Technical Illustration

Dimensions

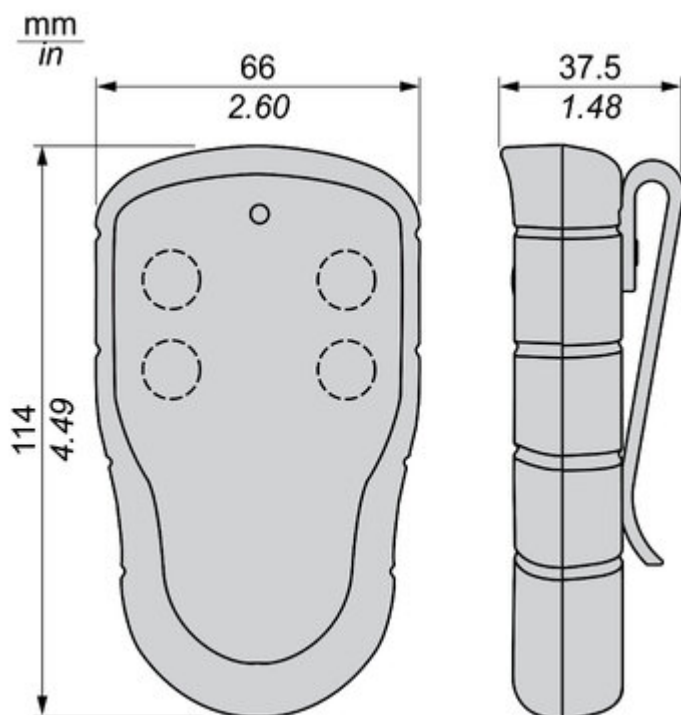

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits

ZAR Harmony Pocket remote

The Harmony Pocket Remote uses the worldwide free 2.4 GHz frequency to allow unrestricted operation.

Product certifications: CE, UL
Radio certifications: FCC, IC



Users can integrate 3, 4, 6, 8 or 10 buttons according to their needs

IP 67 for the transmitter and IP 66 for the receiver

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote

The infographic features a central image of the ZAR Harmony Pocket remote, which is a rectangular device with a green face and black frame. Below it are three smaller images of the remote in different colors: green, orange, and blue. The background is a solid green color.

- Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time** (Icon: two people)
- Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket** (Icon: paint palette)
- Suitable for controlling all kinds of machines** (Icon: wireless signal)
- Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation** (Icon: thermometer)
- Battery life: > 100 h with alkaline batteries** (Icon: battery)