

JME 4 T KNX

Artikelnr.: 4930255



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezieactor MIX2
- Uitbreidingsmodule MIX2
- Voor de uitbreiding tot max. 12 kanalen
- Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Op één basismodule kunnen max. 2 uitbreidingsmodules worden aangesloten
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de actoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Willekeurige combinaties van schakelen, dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling alsmede binaire ingangen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametrisering



Technische specificaties

JME 4 T KNX	
Aantal kanalen	4
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 4 mm ²
Uitgang	Maakcontact, 6 A


JME 4 T KNX	
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

JME 4 T KNX


Artikelnr.: 4930255

theben

Aansluitschema's



Maattekeningen

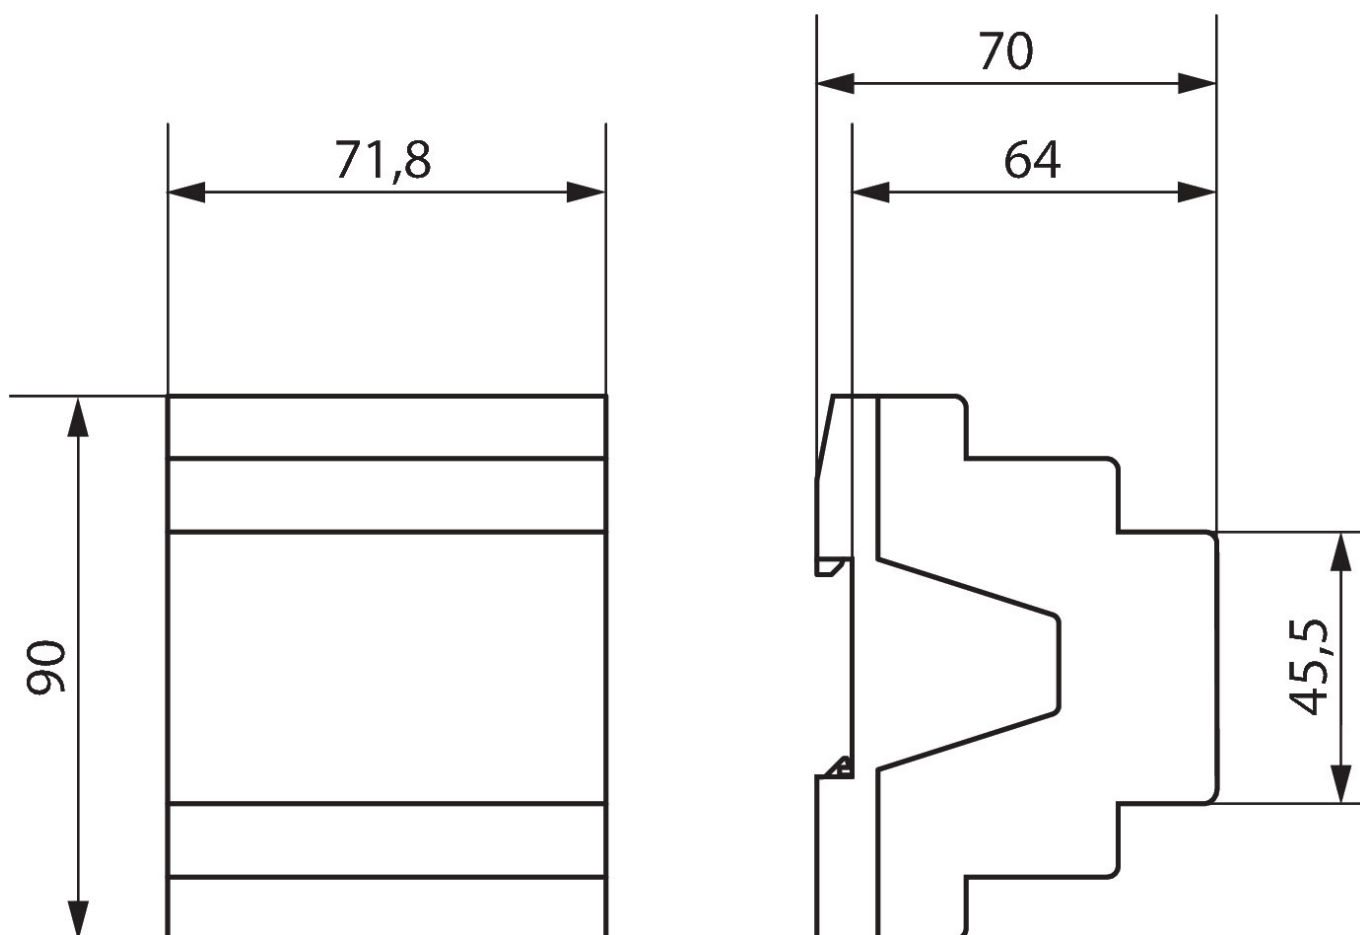

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4930255

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2