


Cargador USB (3,25A 65W) K45 tipo A+C

Carregador USB (3,25 A 65W) K45 tipo A+C
Chargeur USB (3.25 A 65W) K45 type A+C
USB charger (3.25 A 65W) K45 type A+C
Зарядное устройство USB (3,25 A 65W), K45, тип A+C
شاحن يو اس بي (3.25 امبير 65 واط) K45 من النوع A + C



K126H/..

Características Técnicas

Características técnicas
Caractéristiques techniques
Technical features
Технические характеристики

المواصفات الفنية

USB INPUT
100-240V~ 50/60Hz (±10%)

65W Max.



35°C 5°C

90% HR

IP20



Average active efficiency: 84,5% (1)
--


Low load efficiency (10,0%): 82,0% (2)
--

STANDBY <0,3W (3)


OUTPUT			
	5,0 VDC	3,0 A	15W
	5,0 VDC	3,0 A	15W
	9,0 VDC	2,0 A	18W
	12,0 VDC	1,5 A	18W
	5,0 VDC	3,0 A	15W
	9,0 VDC	3,0 A	27W
	12,0 VDC	3,0 A	45W
	15,0 VDC	3,0 A	45W
	20,0 VDC	3,25 A	65W

- (1) Eficiência média em activo / Eficiência média em funcionamento / Efficacité moyenne en fonctionnement / Средняя энергоэффективность во включенном состоянии / متوسط الكفاءة النشطة / Энергоэффективность с низким уровнем заряда / كفاءة تحميل منخفضة
- (2) Eficiência com poca carga / Eficiência com pouca carga / Efficacité à faible charge / Энергоэффективность с низким уровнем заряда / كفاءة تحميل منخفضة
- (3) Consumo de energia sin carga / Consumo de energia sem carregamento / Consommation d'énergie hors charge / Потребление энергии без зарядки / استهلاك الطاقة في حالة عدم التحميل

**DIMENSIONES - DIMENSÕES - DIMENSIONS - DIMENSIONS -
РАЗМЕРЫ - محتويات**

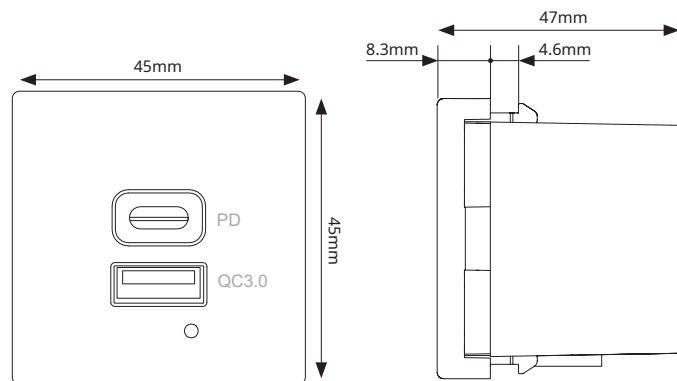

**CONEXIONADO - CONEXÃO - CONNEXION - CONNECTION -
رأسه - صلة**

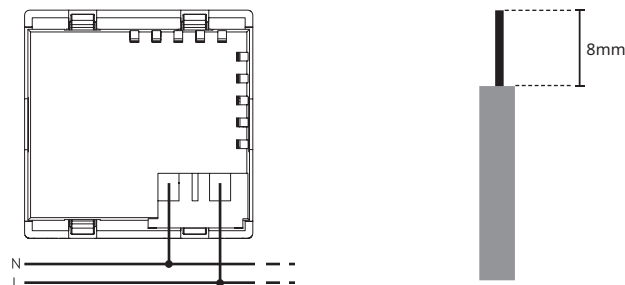

⚠ Solo puede usarse con envoltorios para funciones de la familia K45/S500, excepto en los señalados. El adaptador Simon 500 Cima a Simon K45 es compatible con esta referencia.

Só é possível utilizar com envoltorios para as funções da família K45/S500, exceto as assinaladas. O adaptador Simon 500 Cima para Simon K45 é compatível com esta referência.


Il n'est possible de l'utiliser qu'avec des boîtiers pour les fonctions de la famille K45/S500, sauf pour les modèles indiqués. L'adaptateur Simon 500 Cima pour Simon K45 est compatible avec cette référence.

It can only be used with enclosures for functions of the K45/S500 family, except for those indicated. The Simon 500 Cima to Simon K45 adapter is compatible with this reference.


Только может использоваться с оболочками для функционирования с линейкой товаров K45/S500, за исключением указанных. Адаптер Simon 500 Cima совместим с механизмом Simon K45.

Simon K45 إلى Simon 500 Cima باستثناء ما تمت الإشارة إليه. ويتوافق المحول K45/S500 لا يمكن استخدامها إلا في إطار وظائف عائلة


EXCEPCIONES K45 - EXCEÇÕES K45 - EXCEPTIONS K45 - EXCEPTIONS K45 - ИСКЛЮЧЕНИЯ K45 - K45 الاستثناءات

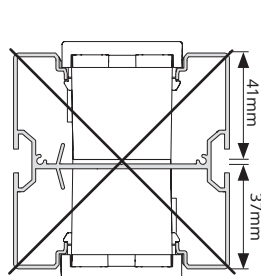


ALK22../.. ALK2200/..

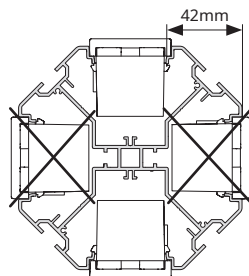


ALK54../.. ALK5400/..

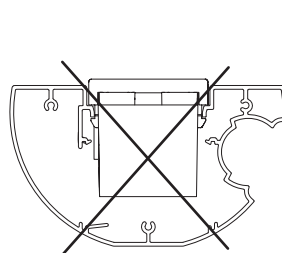

KTL2... KTL...



R250 + KR45 R450 + KR445

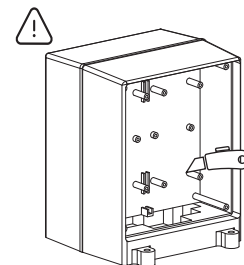

52550204-..