

# Productinformatieblad

Specificaties



## Stelsel D - WCD - Kinderbeveiliging - Steekklemmen - Sahara

MTN2300-6033

EAN Code: 3606480889035

**Prijs: 20,35 EUR**

### Hoofd

range	Merten
productnaam	System Design
product of component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat

### Complementair

montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
device applicatie	Voeding
nummerstekkerbus	1
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
afdekkingstype	Met rolluik
nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	250 V
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
kleurtint	Sahara
materiaal	Thermoplast
oppervlaktebehandeling	Gelakt
oppervlakte afwerking	Mat
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
breedte	71 mm
hoogte	71 mm
diepte	40 mm
standards	DIN 49440
Aesthetic dimension	71 x 71 mm
Outlet standard deviation	Schuko

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	4,600 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	7,700 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	7,800 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	80,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	9,400 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	18,100 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	27,300 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	936,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	40
<b>verpakking_3_hoogte</b>	19,900 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	30,800 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	40,400 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	4,030 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	29 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

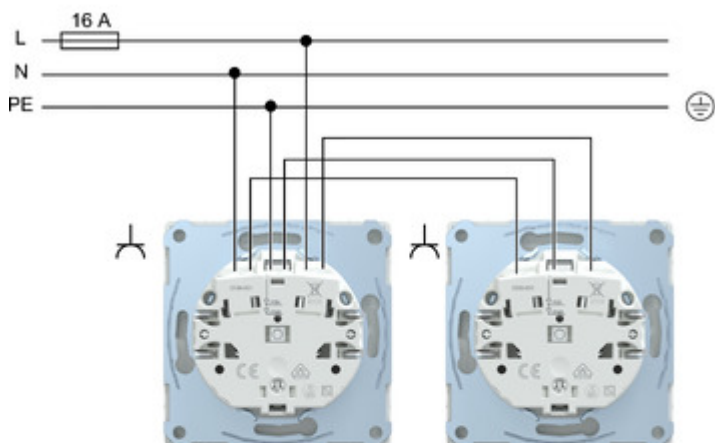
### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	50
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Technical Illustration

## Wiring diagram

**▲ ▲ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**