
Technisches Datenblatt

Trennwinkel für Wandmontage

Artikelnummer: 7215327

Trennwinkel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Wandmontage des Brandschutzkanals Typ BSKD09-K1021 und Typ BSKD12-K1021. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

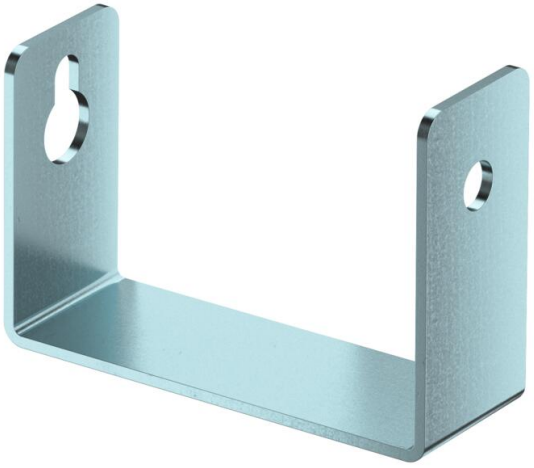

BSK I90 E30 I120 E90

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7215327
Typ	BSKD-W1021
Bezeichnung 1	Trennwinkel
Bezeichnung 2	für BSKD09-K1021/BSKD12-K1021
Hersteller	OBO
Dimension	101x72,5x35
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,345 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4298 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trennwinkel für Wandmontage

Artikelnummer: 7215327

Abmessungen

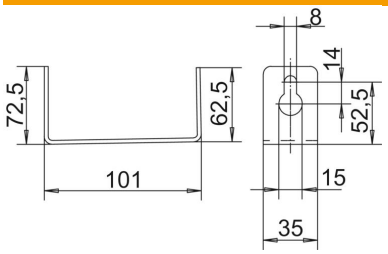

Maß A	52,5 mm
Maß B	101 mm
Maß h	72,5 mm
Maß H	62,5 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Kanalbreite innen	210 mm
Kanalhöhe innen	105 mm
ROHS Konform	ja