



KNX inbouw aanwezigheidsmelder - ARGUS 180/2,20m - Antraciet - Systeem M

MTN630614

EAN Code: 3606485099743

Prijs: 271,80 EUR

Hoofd

range	KNX
beschermde naam	M-Smart M-Star System M M-Arc M-Plan glass M-Elegance M-Plan
product or component type	Aanwezigheidssensor
type bus	KNX
kleurtint	Antraciet

Complementair

product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
aantal kanalen	5
type bescherming	Kruipzonebescherming
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
belastingscyclus	15.300 minuten
bereik tijdvertraging	0...1 s (inschakelen)
detectiezone	Zijwaarts: 8 m
detectiehoek	180° horizontaal
materiaal	Kunststof mat
montage apparaat	Verzonken
montagehoogte	2,2 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	92,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	19,800 cm
Package 2 Width	30,600 cm
Package 2 Length	40,900 cm
Package 2 Weight	3,146 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

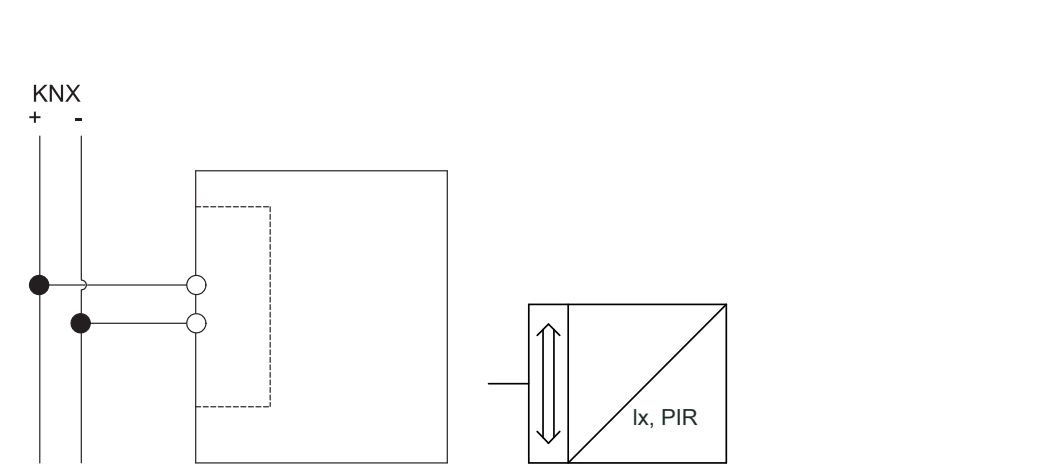

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.