



KNX Opbouw aanwezigheidsmelder
- KNX ARGUS - Polarwit

MTN630819

EAN Code: 3606485099781

Prijs: 243,30 EUR

Hoofd

range	KNX
product or component type	Aanwezigheidssensor
type bus	KNX
kleurtint	Poolwit

Complementair

product presentatie	Compleet product
aantal kanalen	5
type bescherming	Kruipzonebescherming
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
belastingscyclus	15.300 minuten
bereik tijdvertraging	0...1 s (inschakelen)
detectiezone	Zijwaarts: 7 m
detectiehoek	360° horizontaal
montage apparaat	Verzonken
montagehoogte	2,5 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,100 cm
Package 1 Width	14,400 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	186,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	20,100 cm
Package 2 Width	30,500 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	1,482 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	0ff0ee46-a687-403a-8df8-20902e6582a1
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Siliciumvrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

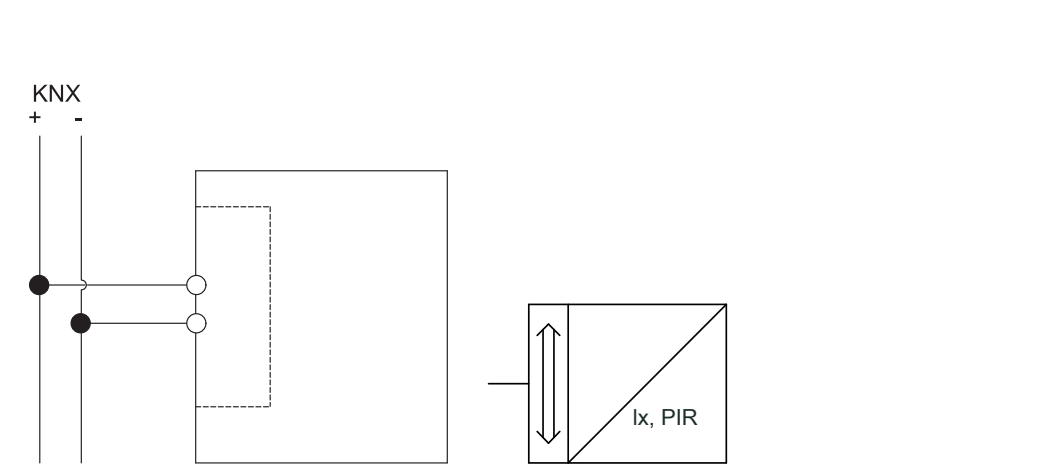

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.