Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498930



Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498930
Typ	FAZIIPlus 12/20K
Bezeichnung 1	Bolzenanker
Hersteller	OBO
Dimension	M12x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,402 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

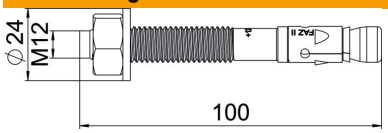

Länge	100 mm
Maß L	100 mm

Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498930

Technische Daten

Ausführung	zum Einstecken
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	68,5 mm
Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	51 mm
Klemmstärke	20 mm
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Zulassungen vorhanden	ja
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage Vorsteckmontage Abstandsmontage
Schraubsystem Anker	Außensechskant
Klemmbereich max.	20 mm
Klemmbereich min.	0 mm
ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2