


# Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

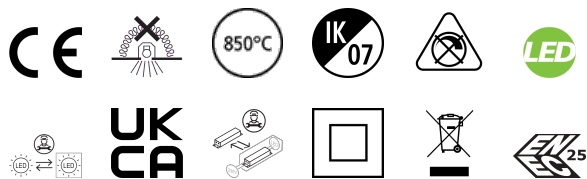

The Insaver Topper 175 1500LM 830 is a high efficient non dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 175mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

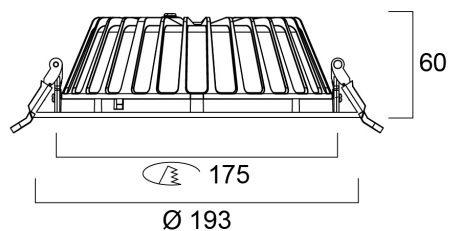

### Fotometrie

# Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Insaver Topper 175 1500LM 830
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12.5
Stroom (A)	0.054
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	105
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	74
Max. Armaturen per 16A B automaat	59
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000

# Insaver Topper 175 1500LM 830

Artikelnummer 0030564

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	195
Plafondopening (mm)	175
Gewicht (kg)	0.61

## Verpakkingen

EAN code	5410288305646
Enkele lengte verpakking (cm)	21.5
Enkele breedte verpakking (cm)	21.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288305643
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	45.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	38.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40