



Harmony XB5R - Passieve antenne voor ZBRN1 & ZBRN2

ZBRA2

EAN Code: 3606480528514

Prijs: 75,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product or component type	Draadloos en batterijloos gamma
device short name	ZBRA
bestemming product	Draadloos toegangspunt
kleur behuizingsbasis	Zwart (RAL 9011)

Complementair

protocol communicatiepoort	Zigbee groene energie bij 2,4 GHz conform aan IEEE 802.15.4
samenstelling kit	Antenne met kabel 2 m
ingangsimpedantie	50 Ohm
type connector	MCX vrouwelijk
antenneversterking	3 dBi bij 83...100 Hz
maximale perceptieafstand	100 m toegangspunt in vrij veld
net weight	0,04 kg

Omgeving

relatieve vochtigheid	90 % bij -20...55 °C, zonder condensatie conform aan ETSI EN 300 440-1
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,036 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Mounting and Clearance

Clearances

Maximum Distance between Transmitter and the Access Point in a Metal Enclosure with an External Antenna

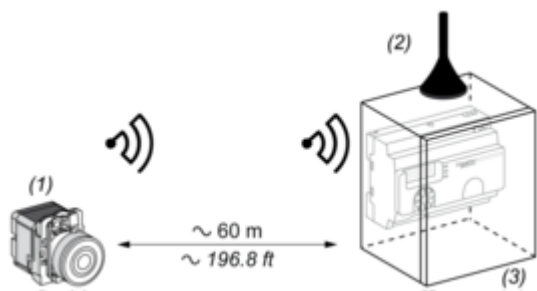

- (1) Transmitter
- (2) External Antenna
- (3) Access Point in a Metal enclosure

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor : approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Image of product / Alternate images

Alternative





