

ELPA 540 APP BN


Artikelnr.: 5400008

theben

Tijd- en lichtregeling Trappenhuis-tijdschakelaars

Functiebeschrijving

- Traplicht-tijdschakelaar, elektronisch met multifunctie
- Compact inbouwontwerp voor eenvoudige inbouw in bestaande installaties
- Bestaande bedrading kan blijven worden gebruikt
- Bediening via bestaande drukknoppen of schakelaars is mogelijk
- Configuratie via Bluetooth met behulp van een app; niet zichtbaar voor bewoners (sabotagebestendig)
- Kan via Bluetooth Mesh in een netwerk worden opgenomen en uitgebreid – geen centrale besturing nodig
- Automatische synchronisatie van alle instellingen op alle aangesloten apparaten in het netwerk
- Kabellengte tot 100 m mogelijk tussen de bedieningspunten
- Instelbare vertragingstijd van 0,5 tot 60 minuten
- Afteltimerfunctie met een looptijd tot 24 uur, instelbaar via drukknop voor uitgebreide functionaliteit
- Waarschuwing voor uitschakeling kan worden in- of uitgeschakeld voor extra gemak en veiligheid
- Kan op elk moment later worden ingeschakeld of vroegtijdig worden uitgeschakeld
- Geluidloos schakelen zonder hoorbaar relaisklikken
- Extra toepassing als ventilatorregeling met instelbare vertragingstijd (4 verschillende functies via randdetectie)
- Implementatie ook mogelijk met tweewegverbindingen (door herbedrading); schakelaars hoeven niet te worden vervangen

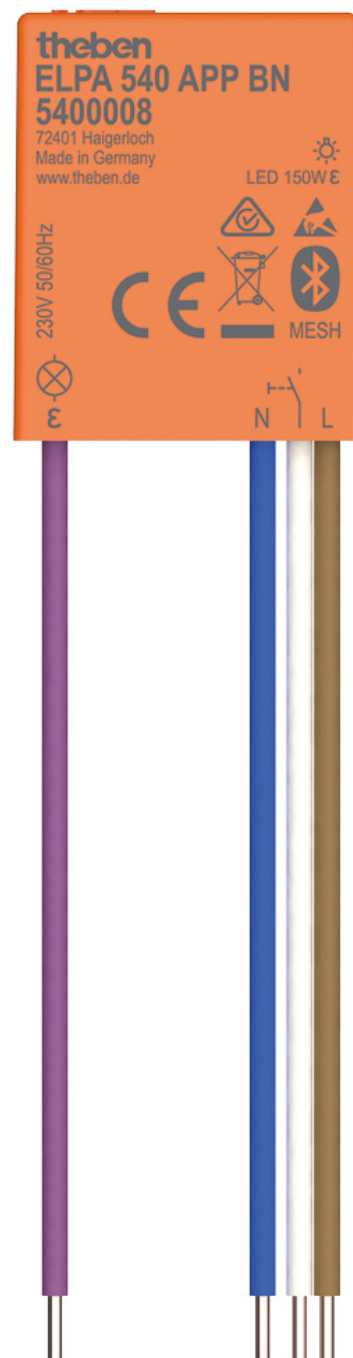

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/5400008

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

ELPA 540 APP BN

Artikelnr.: 5400008


theben

Technische specificaties


ELPA 540 APP BN	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw
Standby verbruik	~0,2 W
Instelbereik tijd	0,5 - 60 min
3-/4-draads	Alleen 4-draads
Gloeï-/halogeenlampbelasting	250 W
LED 2-8 W	150 W
Schakelvermogen	60 W bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Schakelaar voor permanent licht	-

ELPA 540 APP BN	
Uitschakelvoorwaarschuwing	✓
Multispanningsingang	-
Nuldoorgangsschakeling	✓
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema's

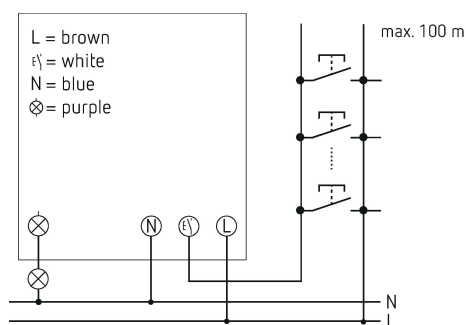

Maattekeningen

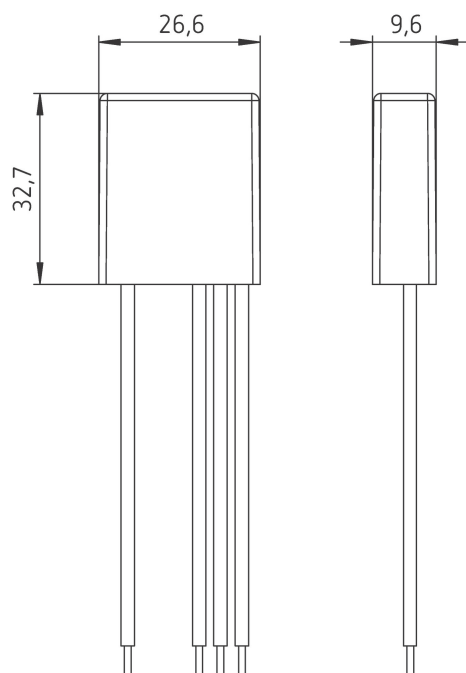

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/5400008

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.